Nocpix



Quick Start Guide

V1.2

ACE | Thermal Imaging Scope

ACE S60R / ACE H50R / ACE H50 / ACE L35

EN

Please read this manual before using the product, and keep the guide for future reference.

For detailed information about the device, please download the complete user manual from the official website (www.nocpix.com).

Improvements may be made to the design and software of this product to enhance its features without prior notice to the customer.

DE

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf.

Ausführliche Informationen über das Gerät finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das Sie von der offiziellen Website (www.nocpix-.com) herunterlasen können.

Verbesserungen am Design und an der Software dieses Produkts können vorgenommen werden, um dessen Funktionen zu erweitern, ohne dass der Kunde vorher benachrichtigt wird.

IT

Si prega di leggere questa guida prima di utilizzare il prodotto e conservarla per riferimento futuro.

Per informazioni dettagliate sul dispositivo, si prega di scaricare il manuale d'uso completo dal sito ufficiale (www.nocpix.com).

Miglioramenti possono essere apportati al design e al software di questo prodotto per potenziarne le funzionalità senza preavviso al cliente.

FR

Veuillez consulter ce guide avant d'utiliser le produit et gardez-le pour vous y référer ultérieurement.

Pour plus d'informations sur l'appareil, veuillez télécharger le manuel d'utilisation complet sur le site officiel (www.nocpix.com).

Des améliorations peuvent être apportées à la conception et au logiciel de ce produit afin d' en enrichir les fonctionnalités, sans préavis au client.

ES

Lea este manual antes de usar el producto yconserve la guía para referencia futura.

Para obtener información detallada sobre el dispositivo, descargue el manual de usuario completo del sitio web oficial (www.nocpix.com). Se pueden realizar mejoras en el diseño y el software de este producto para ampliar sus funciones sin previo aviso al cliente.

CZ

Před použitím výrobku si prosím přečtěte tuto příručku a uchovávejte ji pro budoucí použití.

Pro podrobné informace o zařízení si prosím stáhněte kompletní uživatelskou příručku z oficiálních webových stránek (www.nocpix.com). Vylepšení designu a softwaru tohoto produktu mohou být provedeny za účelem rozšíření jeho funkcí bez předchozího upozornění zákazníka.

PL

Przed użyciem proszę uważnie przeczytać niniejszy podręcznik użytkownika i przechować go w odpowiedni sposób na przyszłość.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o urządzeniu, pobierz pełny podręcznik użytkowania ze strony internetowej (www.nocpix.com). Ulepszenia w zakresie projektu i oprogramowania tego produktu mogą zostać wprowadzone w celu rozszerzenia jego funkcji bez uprzedniego powiadomienia klienta.

SV

Vänligen läs igenom denna anvisning innan du använder produkten, och behåll guiden för framtida referens.

Detaljerad information om enheten finns i den fullständiga bruksanvisningen som du kan ladda ner från den officiella webbplatsen (www.nocpix.com).

Förbättringar av produktens design och mjukvara kan göras för att utöka dess funktioner utan föregående meddelande till kunden.

HU

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A készülékkel kapcsolatos részletes információkért kérjük, töltse le a teljes felhasználói kézikönyvet a hivatalos weboldalról (www.nocpix.com).

A termék dizájnjában és szoftverében végrehajthatók olyan fejlesztések, amelyek funkcióit bővítik, ügyfél előzetes bejelentése nélkül.

PT

Leia este manual antes de usar o produto e guarde-o para referência futura.

Para obter informações detalhadas sobre o dispositivo, baixe o manual do usuário completo no site oficial (www.nocpix.com).

Melhorias podem ser feitas no design e no software deste produto para aprimorar suas funcionalidades sem aviso prévio ao cliente.



CE RoHS

Important Safety Information

Environmental influences

Never point the lens of the device directly at intense heat sources such as the sun or laser equipment. The objective lens and eyepiece can function as a burning glass and damage the interior components.

Risk of swallowing

Do not place this device in the hands of small children. Incorrect handling can cause small parts to come loose which may be swallowed.

Safety instructions for use

· Handle the device with care: rough handling may damage the battery.
· Do not expose the device to fire or high temperatures.
· Install the batteries correctly according to the instruction on the device. Reverse connection is prohibited.
· The battery capacity decreases when operated in a cold ambient temperature. This is not a fault and occurs for technical reasons.
· Always store the device in a dry, well-ventilated space. For prolonged storage, remove the batteries.
· The recommended temperature for using this product is -20℃ to +50℃. Otherwise, it will affect the service life of the product.
· Do not store the device for long periods at temperatures below 20℃ or above 50℃, or this will permanently reduce the capacity of the battery.
· If the device has been damaged or the battery is defective, send the device to our after-sales service for repair.

EU Compliance Statement

Wireless transmitter module frequency range:
WLAN: 2.412-2.472GHz (For EU)
Wireless transmitter module power < 20dBm (only for EU)

CE We, Inlumen Technologies Co., Ltd. hereby declares that the radio equipment types ACE are in compliance with the Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.

Disposal of batteries



2023/1542 (Battery Regulation): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For battery details, refer to the documentation of the specific product. The battery is marked with this symbol, which may include Cd (indicating cadmium), Pb (indicating lead), or Hg (indicating mercury). For proper recycling, please return the battery to your supplier or send it to a designated collection point. For more information, visit www.recyclethis.info.

User information on the disposal of electrical and electronic devices (private households)



2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.

For business customers within the European Union

Please contact your dealer or supplier regarding the disposal of electrical and electronic devices. He will provide you with further information.

Information on disposal in other countries outside of the European Union

This symbol is only applicable in the European Union. Please contact your local authority or dealer if you wish to dispose of this product and ask for a disposal option.

Intended use

The device is intended for displaying heat signatures during nature observation, remote hunting observations and for civil use. This device is not a toy for children.

Use the device only as described in this operating manual. The manufacturer and the dealer accept no liability for damages which arise due to non-intended or incorrect use.

Function test

Before use, please ensure that your device has no visible damage.
Test to see if the device displays a clear, undisturbed image.
Check that the settings for the thermal imaging monocular are correct.

Installing/Removing the battery

The ACE series uses a dual battery system with an internal battery and a replaceable 18650 battery. Please refer to the section of “Battery Install” for details on how to replace the 18650 battery.

Laser Warning

ACE S60R/ACE H50R

CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689:2021

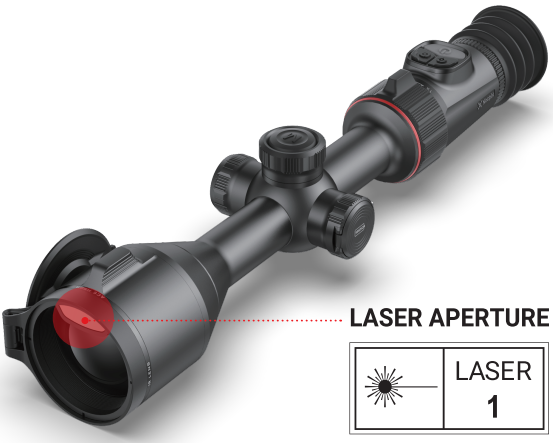

Accessories

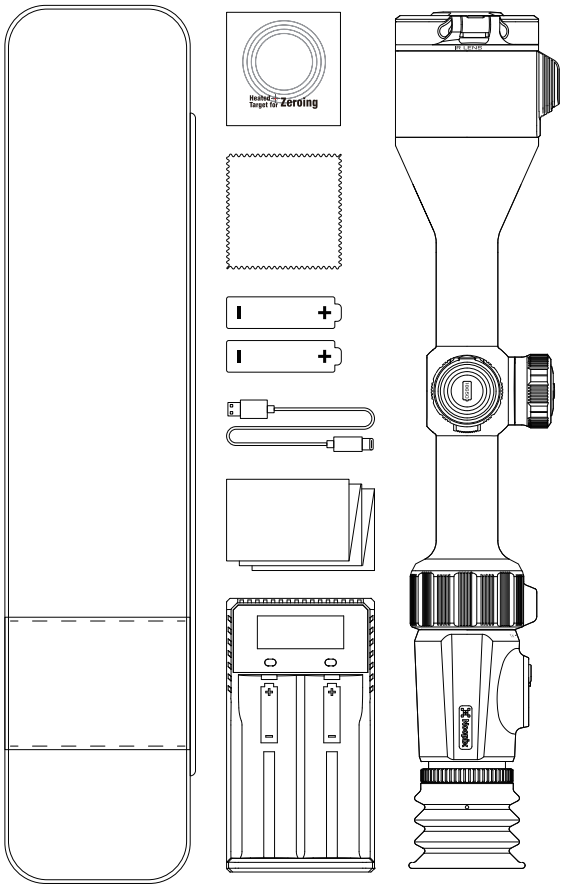

Battery Install

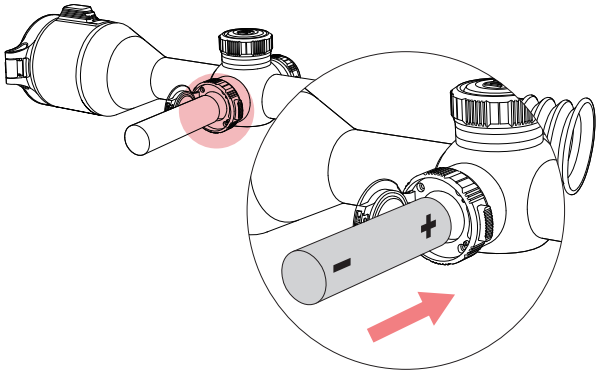

Type-C port

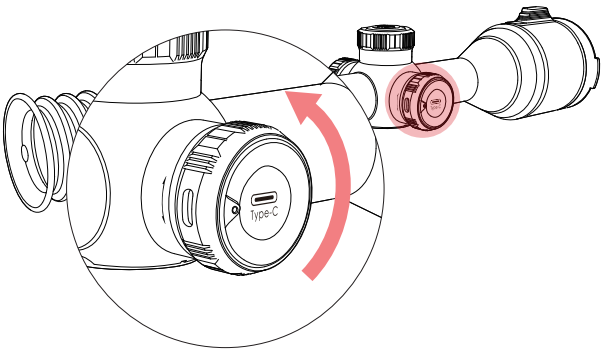

Button Descriptions

ACE S60R/ACE H50R

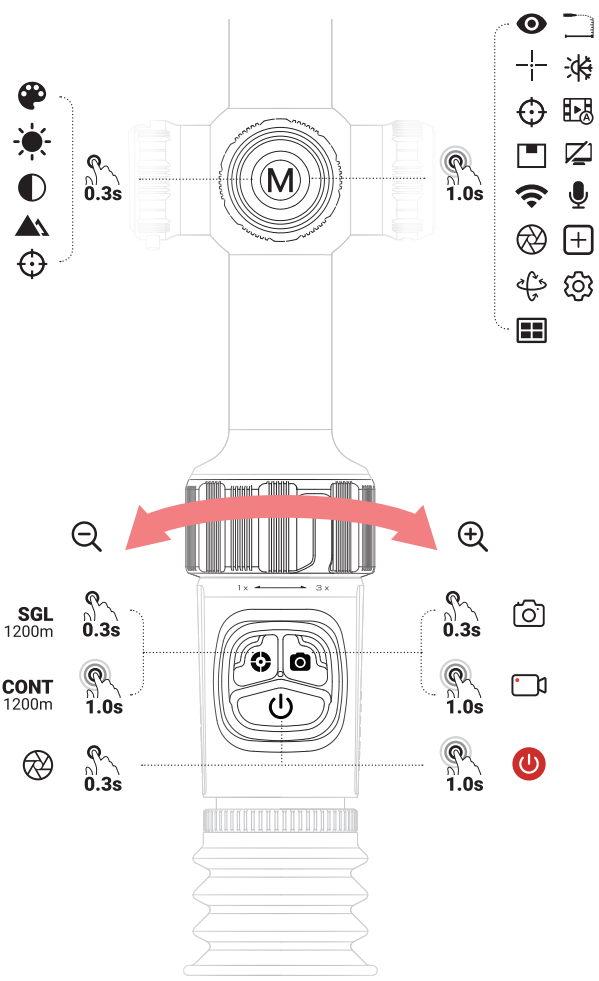

Button Descriptions

ACE H50/ACE L35

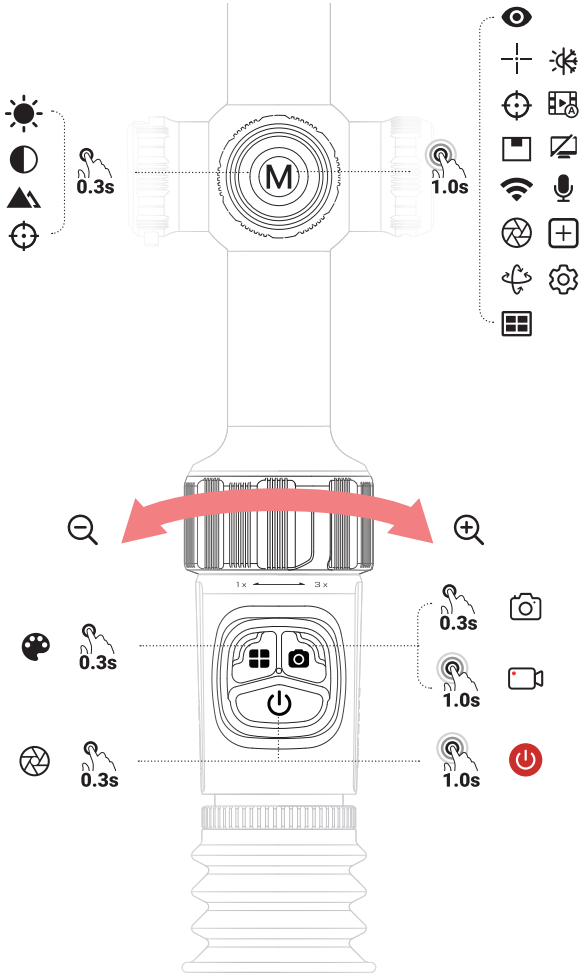

Shortcut Menu





1 5 10



1 5 10



1 5 10


20:35
3×
White hot
5
5
5
OFF
EX
100yd
Blaser+30
White hot
5
5
5
OFF
EX
White hot
5
5
5
100yd
EX
White hot
5
5
5
+
EX

ACE Quick Start Guide

EN Thermal Imaging Scope 1-12

DE Wärmebild-Zielfernrohr 13-24

IT Monoculare per imaging termico 25-36

FR Lunette d'imagerie thermique 37-48

ES Visor de Imagen Térmica 49-60

CZ Termovizní zaměřovač 61-72

PL Luneta termowizyjna 73-84

SV Termisk kikarsikte 85-96

HU Hőképalkotó távcső 97-108

PT Mira Térmica 109-120

Zeroing

Set the zeroing profile to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8 in Reticle&Zeroing option.

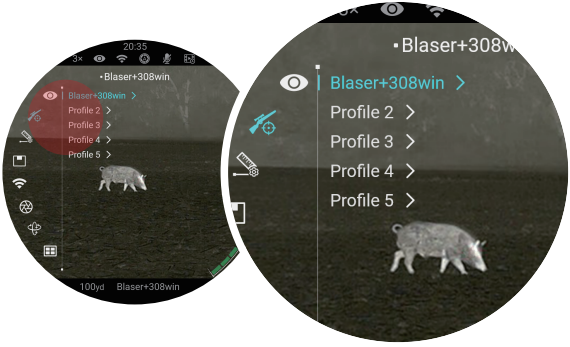

Enter the zeroing interface.

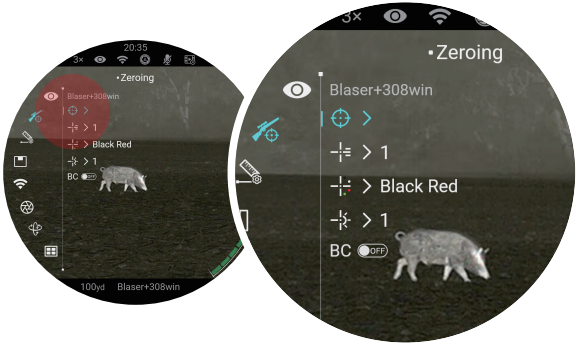

Set a suitable target, adjust the suitable zeroing distance and magnification , then take one good shot at the target.

Select the zeroing distance icon , short press the LRF button to quickly set the distance value as the zeroing distance.



If the POI does not match the reticle, select the Image Freeze icon, short press the Menu button to freeze the image.

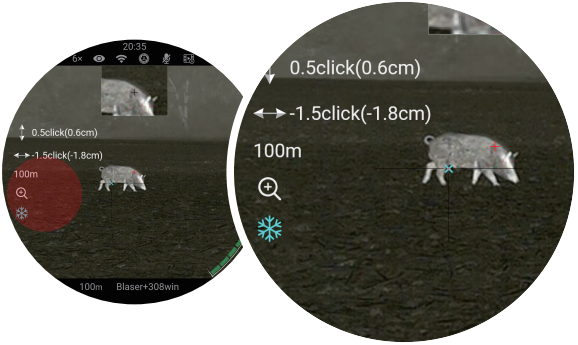

Adjust the X/Y position of the reticle:

a. Short press the Menu button to select X or Y direction.
b. Rotate the controller to move the reticle position.
c. A red cursor representing the original position of the reticle.
d. When the reticle matches the POI, long press the Menu button to save the reticle position.



Shoot again to check POI matches the reticle or not. If not, do the zeroing again.

Click is the number of turns of the encoder, just like that used when zeroing a day scope.

Reticle

Set the Type/ Color/ Brightness of Reticle.

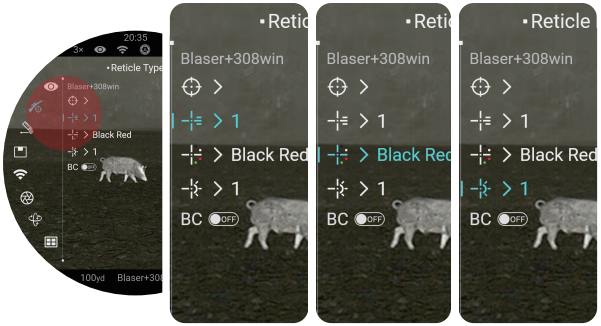

Ballistic Calculation

Set the Type/ Color/ Units of BC.

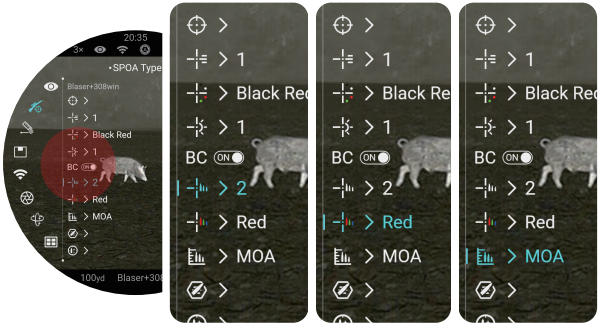

BC Parameter

Within the BC Parameter options, you can set the bullet parameters to use.

You can also set the BC Parameters within the NOCPIX APP.



Bullet

Ballistic Coefficient:	0.229
Ballistic Profile:	G1
Bullet Weight:	50 gr
Muzzle Velocity:	3116 ft/s

Riflescope

Riflescope's Height:	1.96 inch
Spindrift	ON
Barrel Twist:	12.00 inch
Twist Driction:	Left

Outdoor weather conditions

Temperature:	77.0 °F
Altitude:	1700 ft
Relative Humidity:	50%

Within the NOCPIX APP, you can also modify the name of profile for your distinction between different rifle and bullets, for example blaser .308Win.

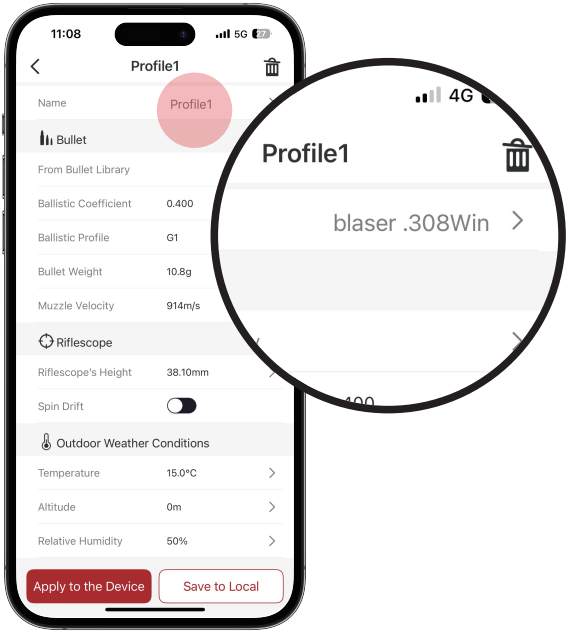

BC Distance

In the BC Distance interface, short press the menu button to adjust the BC distance.

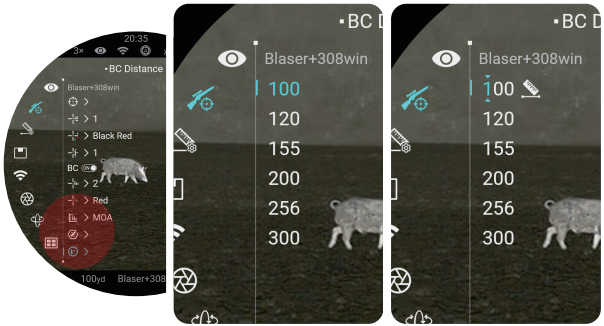

App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

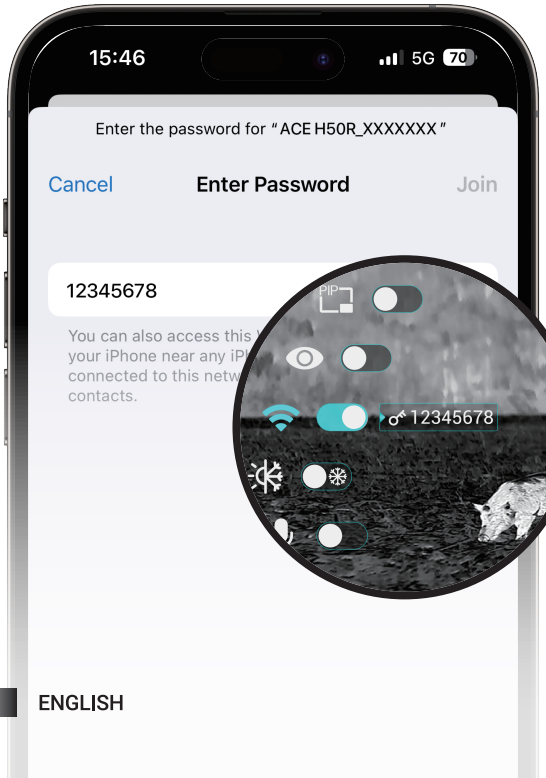

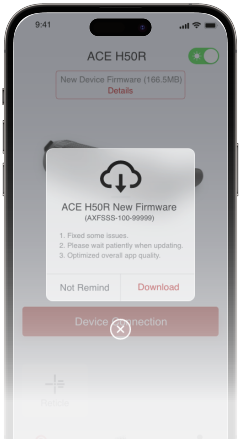

Firmware upgrade

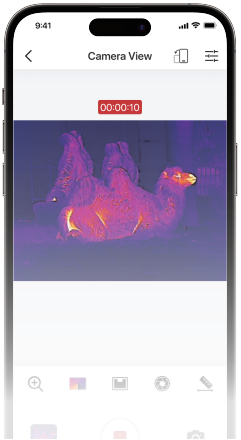

Real-time image transmission

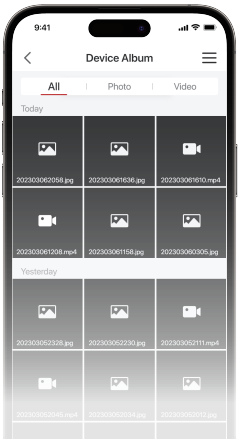

Device file

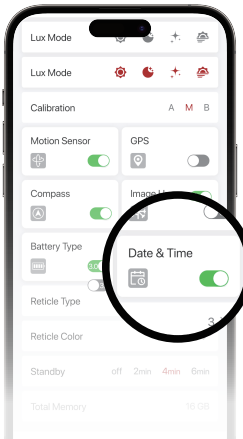

Date & Time calibration

Specifications

Model	ACE H50R	ACE S60R
Resolution, Pixels	640×512/12μm	1280×1024/12μm
NETD, mK	≤15	≤15
Frame Rate, Hz	60	50
Objective Lens, mm	50/F0.9	60/F1.0
Field of View (H×V), °/m at 100m	8.8×7.0/ 15.4x12.3	14.7×11.7/ 25.6x20.5
Magnification, ×	3~24	2~24
Ocular Zoom, x	1~3	
Eye Relief, mm	50	
Diopter, D	-5~+5	
Detection Range, m (Target Size: 1.7m×0.5m, P(n)=99%)	2600	3100
Display	AMOLED 2560×2560	
Battery Type	Built-in battery/4000mAh + replaceable 18650 battery	
Max. operation time, (t=22°C) h	7	6
Memory capacity, GB	64GB	
IP rating	IP67	
Operating temperature, ºC	-20 ~ +50	
LRF, m	1200 ±1	
Compatible Mount	30mm / RM	30mm / RM
Weight, g (with battery)	1120 / 1180	1300 / 1360
Dimension, mm	365x90x68	390x90x71

Model	ACE L35	ACE H50
Resolution, Pixels	384×288/12μm	640x512/12μm
NETD, mK	≤18	≤15
Frame Rate, Hz	60	
Objective Lens, mm	35/F0.9	50/F0.9
Field of View (H×V), °/m at 100m	7.5×5.7/ 13.2x9.9	8.8×7.0/ 15.4x12.3
Magnification, x	4~16	3~24
Ocular Zoom, x	1~3	
Eye Relief, mm	50	
Diopter, D	-5~+5	
Detection Range, m (Target Size: 1.7m×0.5m, P(n)=99%)	1800	2600
Display	AMOLED 2560×2560	
Battery Type	Built-in battery/4000mAh + replaceable 18650 battery	
Max. operation time, (t=22°C) h	7	
Memory capacity, GB	64GB	
IP rating	IP67	
Operating temperature, ºC	-20 ~ +50	
LRF, m	-	
Weight, g (with battery)	1050	1090
Dimension, mm	350x90x62	365x90x68

Get More Information

Website:
www.nocpix.com

User manual

Facebook

Instagram

YouTube

Einschießen

Stellen Sie das Einschießprofil im Menü „Absehen & Einschießen“ auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 ein.

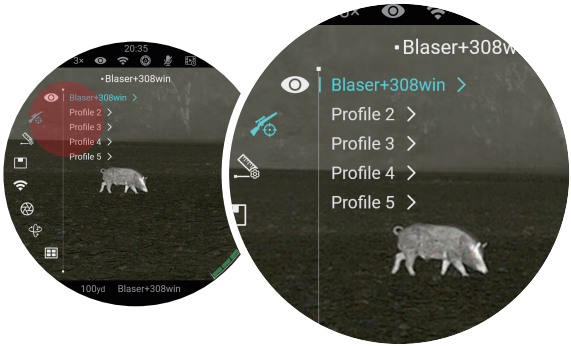

Rufen Sie die Schnittstelle für das Einschießen auf.



Legen Sie ein geeignetes Ziel fest, stellen Sie die passende Einschieß-Entfernung und Vergrößerung ein und geben Sie dann einen guten Schuss auf das Ziel ab.

Wählen Sie das Symbol „Einschieß-Entfernung“ und drücken Sie kurz die LRF-Taste, um den Entfernungswert schnell als Einschieß-Entfernung einzustellen.



Falls der Treffpunkt (POI) nicht mit dem Absehen übereinstimmt, wählen Sie das Symbol „Bild einfrieren “ und drücken Sie kurz die Menütaste, um das Bild einzufrieren.

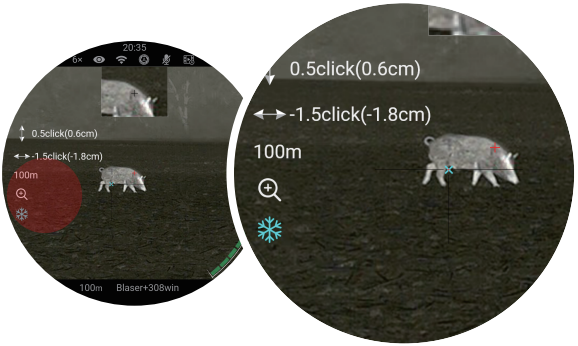

Passen Sie die X/Y-Position des Absehens an:
a. Drücken Sie kurz die Menütaste, um die X- oder Y-Richtung auszuwählen.
b. Drehen Sie den Regler, um die Position des Absehens zu verschieben.
c. Ein roter Cursor zeigt die ursprüngliche Position des Absehens an.
d. Sobald das Absehen mit dem Treffpunkt (POI) übereinstimmt, halten Sie die Menütaste gedrückt, um die Position des Absehens zu speichern.



Schießen Sie erneut, um zu überprüfen, ob der Treffpunkt (POI) mit dem Absehen übereinstimmt oder nicht. Falls nicht, führen Sie das Einschießen erneut durch.

Ein „Klick“ entspricht der Anzahl der Drehstufen des Encoders, ähnlich wie beim Einschießen mit einem Tageszielfernrohr.

Absehen

Stellen Sie den Typ, die Farbe und die Helligkeit des Absehens ein.

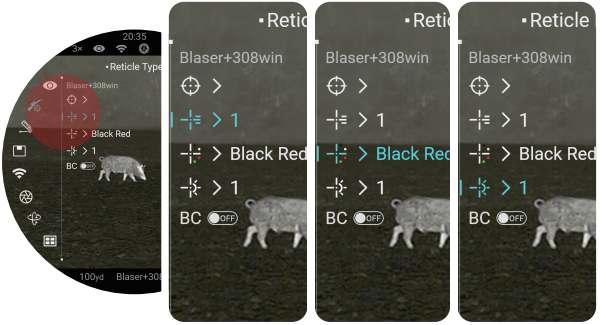

Ballistische Berechnung

Stellen Sie den Typ, die Farbe und die Einheiten von BC ein.

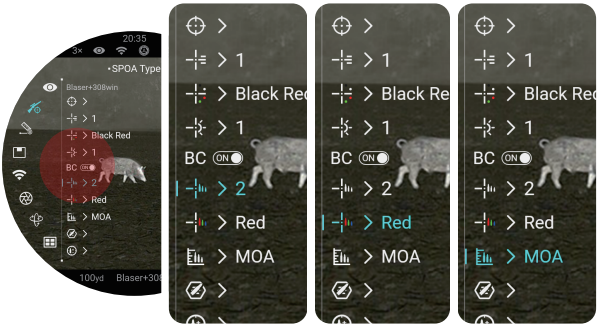

BC-Parameter

Im Menü „BC-Parameter“ können Sie die zu verwendenden Geschossparameter festlegen.

Sie können die BC-Parameter auch in der NOCPIX-App festlegen.



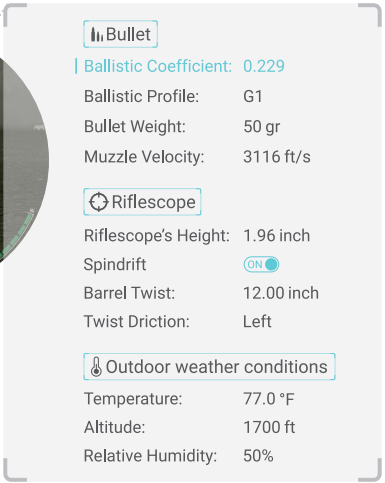

In der NOCPIX-App können Sie auch den Namen des Profils anpassen, um verschiedene Gewehre und Geschosse wie z. B. Blaser .308Win zu unterscheiden.

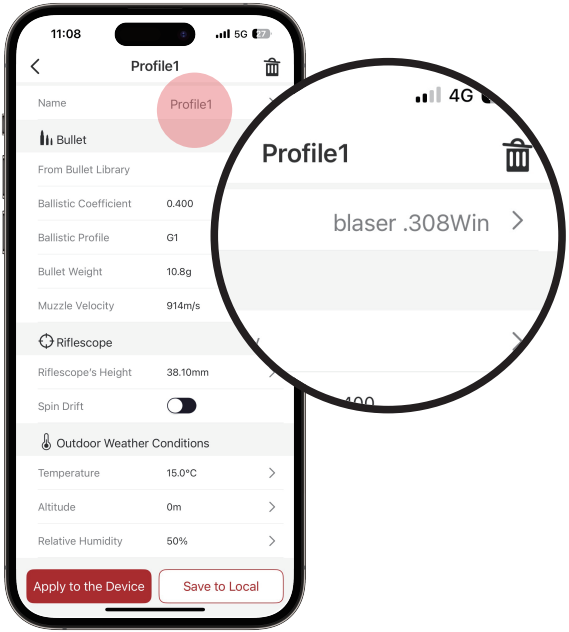

BC-Distanz

Drücken Sie in der Schnittstelle „BC-Distanz “ kurz die Menütaste, um die BC-Distanz einzustellen.

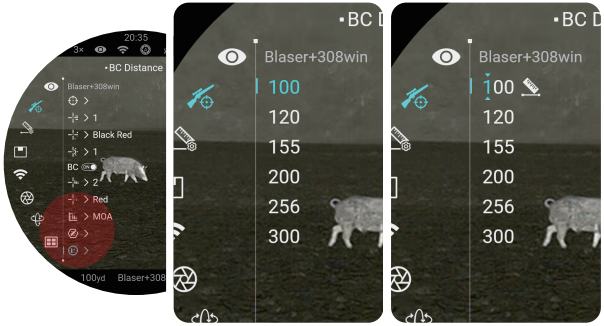

App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

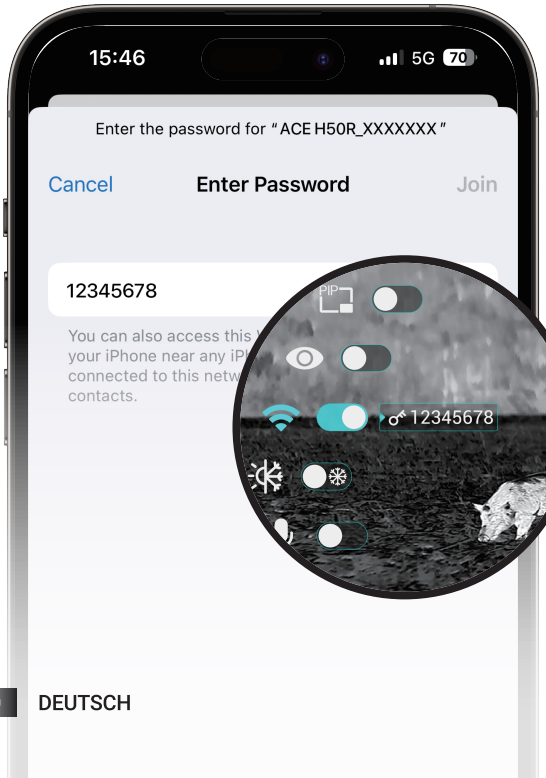

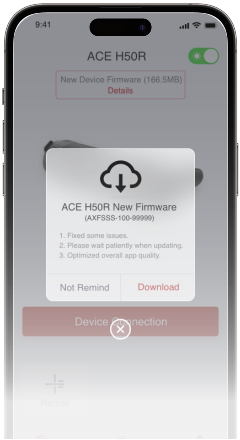

Firmware-Upgrade

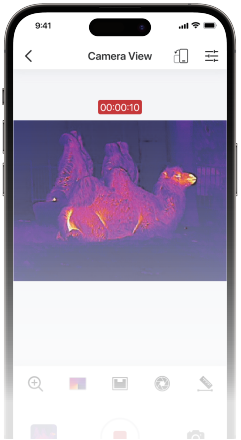

Echtzeit-Bildübertragung

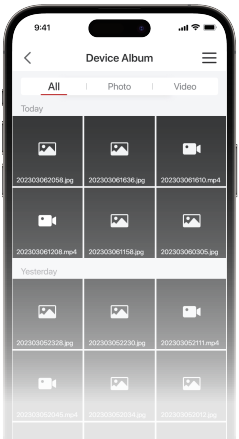

Gerätedatei

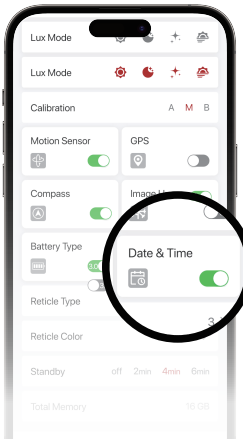

Datum- & Zeitkalibrierung

Spezifikationen

Modell	ACE H50R	ACE S60R
Auflösung, Pixel	640x512/12µm	1280×1024/12µm
NETD, mK	≤15	≤15
Bildfrequenz, Hz	60	50
Objektivlinse, mm	50/F0.9	60/F1.0
Sichtfeld (H × V), °/m bei 100 m	8.8×7.0/ 15.4x12.3	14.7×11.7/ 25.6x20.5
VergröBerung, x	3 bis 24	2 bis 24
Okularzoom, x	1 bis 3	
Augenabstand, mm	50	
Dioptrie, D	-5 bis +5	
Detektionsreichweite, m (Zielgröße: 1,7 m × 0,5 m, P(n) = 99%)	2600	3100
Display	AMOLED 2560×2560	
Akkutyp	Eingebauter Akku/4000 mAh + Austauschbarer 18650 Akku	
Max. Betriebsdauer, (t=22°C), h	7	6
Speicherkapazität, GB	64GB	
IP-Schutzklasse	IP67	
Betriebstemperatur, °C	-20 bis +50	
LRF, m	1200 ±1	
Kompatible Halterungen	30mm / RM	30mm / RM
Gewicht, g (mit Akku)	1120 / 1180	1300 / 1360
Abmessungen, mm	365x90x68	390x90x71

Modell	ACE L35	ACE H50
Auflösung, Pixel	384×288/12µm	640x512/12µm
NETD, mK	≤18	≤15
Bildfrequenz, Hz	60	
Objektivlinse, mm	35/F0.9	50/F0.9
Sichtfeld (H × V), °/m bei 100 m	7.5×5.7/ 13.2x9.9	8.8×7.0/ 15.4x12.3
VergröBerung, x	4 bis 16	3 bis 24
Okularzoom, ×	1 bis 3	
Augenabstand, mm	50	
Dioptrie, D	-5 bis +5	
Detektionsreichweite, m (Zielgröße: 1,7 m × 0,5 m, P(n) = 99%)	1800	2600
Display	AMOLED 2560×2560	
Akkutyp	Eingebauter Akku/4000 mAh + Austauschbarer 18650 Akku	
Max. Betriebsdauer, (t=22°C), h	7	
Speicherkapazität, GB	64GB	
IP-Schutzklasse	IP67	
Betriebstemperatur, °C	-20 bis +50	
LRF, m	-	
Gewicht, g (mit Akku)	1050	1090
Abmessungen, mm	350x90x62	365x90x68

Weitere Informationen

Webseite:
www.nocpix.com

Benutzerhandbuch

Facebook

Instagram

YouTube

Azzeramento

Impostare il profilo di azzeramento su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8 nell'opzione Reticolo e azzeramento.

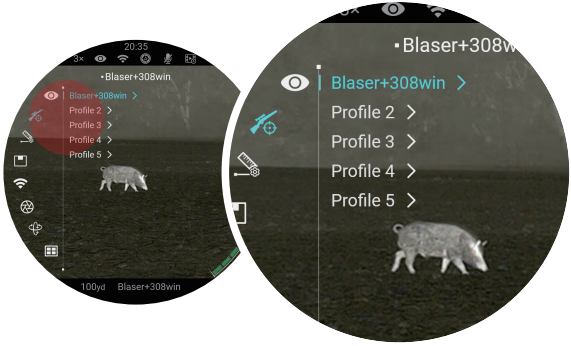

Accedere all'interfaccia di azzeramento.

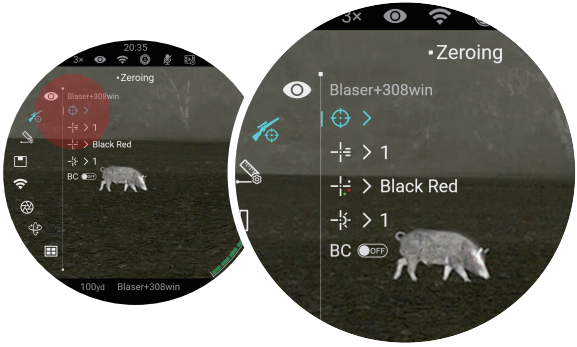

Impostare un bersaglio adatto, regolare la distanza di azzeramento e l'ingrandimento adatti, quindi effettuare un buon tiro al bersaglio.

Selezionare l'icona della distanza di azzeramento e premere brevemente il pulsante LRF per impostare rapidamente il valore della distanza come la distanza di azzeramento.



Se il punto di impatto (POI) non corrisponde al reticolo, selezionare l'icona "Blocca immagine" e premere brevemente il pulsante del menu per bloccare l'immagine.

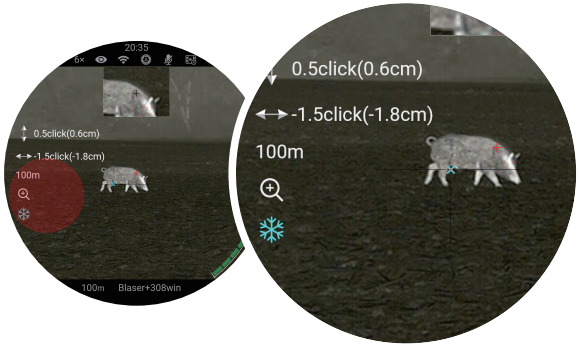

Regolazione della posizione X/Y del reticolo:
a. Premere brevemente il pulsante del menu per selezionare la direzione X o Y.
b. Ruotare il regolatore per spostare la posizione del reticolo.
c. Un cursore rosso che rappresenta la posizione originale del reticolo.
d. Quando il reticolo corrisponde al punto di impatto (POI), premere a lungo il pulsante del menu per salvare la posizione del reticolo.



Sparare di nuovo per verificare se il punto di impatto (POI) corrisponde al reticolo. Se non corrisponde, ripetere l'azzeramento.

Il clic è il numero di giri dell'encoder, proprio come quello utilizzato per azzerare un cannocchiale da giorno.

Reticolo

Impostare il Tipo/Colore/Luminosità del reticolo.

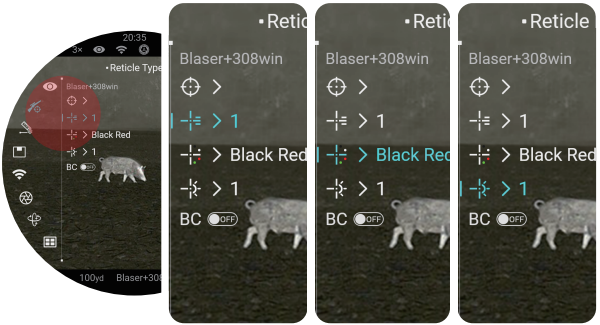

Calcolo balistico

Impostare il Tipo/Colore/Unità del calcolo balistico.

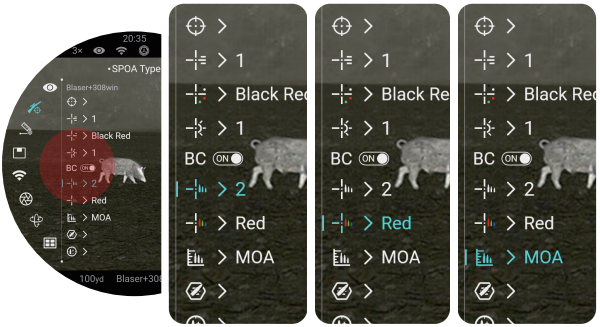

Parametro di calcolo balistico

Nelle opzioni Parametro di calcolo balistico è possibile impostare i parametri del proiettile da utilizzare.

È anche possibile impostare i parametri di calcolo balistico nell'app NOCPIX.



Bullet

Ballistic Coefficient:	0.229
Ballistic Profile:	G1
Bullet Weight:	50 gr
Muzzle Velocity:	3116 ft/s

Riflescope

Riflescope's Height:	1.96 inch
Spindrift	ON
Barrel Twist:	12.00 inch
Twist Driction:	Left

Outdoor weather conditions

Temperature:	77.0 °F
Altitude:	1700 ft
Relative Humidity:	50%

Nell'app NOCPIX è anche possibile modificare il nome del profilo per distinguere tra diversi fucili e proiettili, ad esempio blaser .308Win.

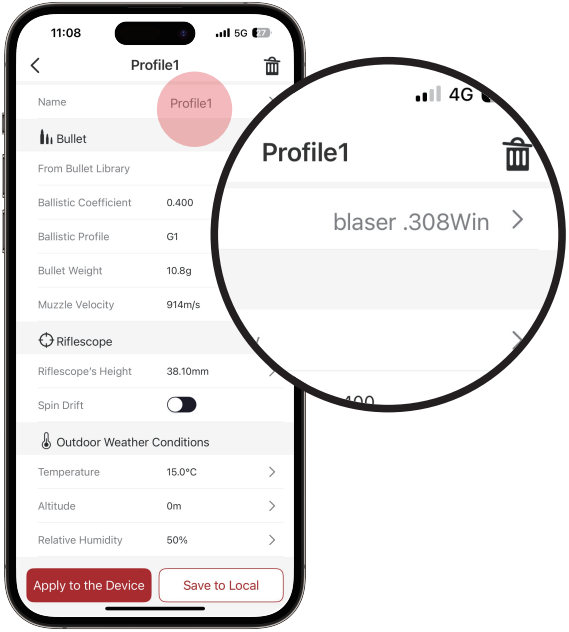

Distanza di calcolo balistico

Nell'interfaccia Distanza di calcolo balistico, premere brevemente il pulsante del menu per regolare la distanza di calcolo balistico.

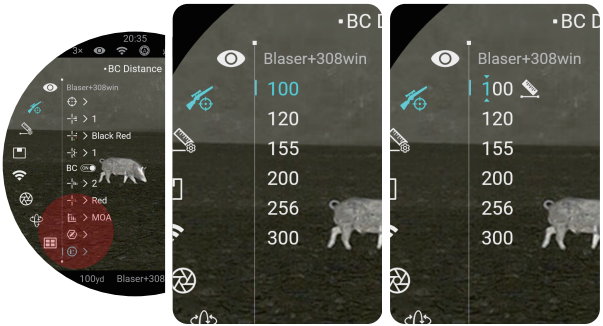

App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

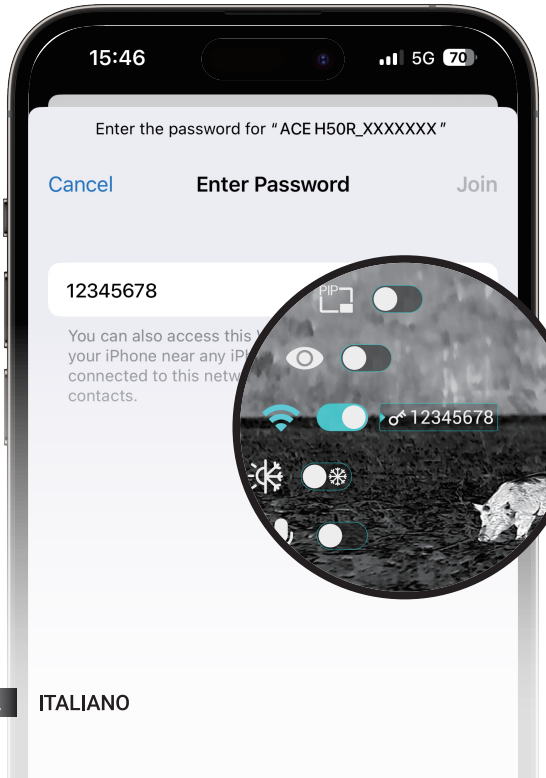

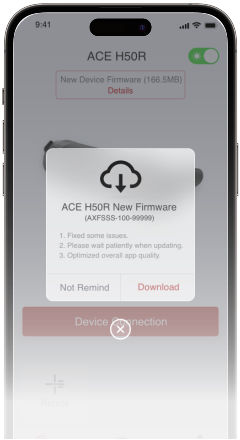

Aggiornamento di firmware

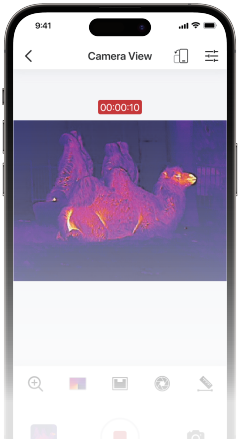

Trasmissione di immagini in tempo reale

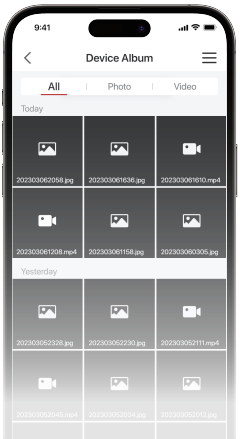

File di dispositivo

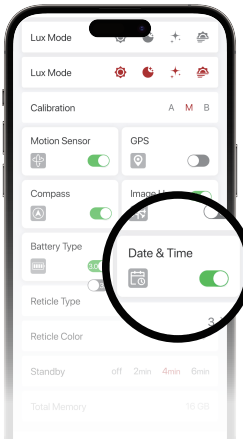

Calibrazione di data e ora

Specifiche

Modello	ACE H50R	ACE S60R
Risoluzione, pixel	640x512/12µm	1280×1024/12µm
NETD, mK	≤15	≤15
Frequenza fotogrammi, Hz	60	50
Lente dell'obiettivo, mm	50/F0.9	60/F1.0
Campo visivo (H × V), °/m a 100 m	8.8×7.0/ 15.4x12.3	14.7×11.7/ 25.6x20.5
Ingrandimento, x	3~24	2 - 24
Zoom oculare, x	1 - 3	
Distanza interoculare, mm	50	
Diottria, D	-5 - +5	
Raggio di rilevamento, m (Dimensione delbersaglio: 1.7 m x 0.5m, P(n)= 99%)	2600	3100
Display	AMOLED 2560×2560	
Tipo di batteria	Batteria integrata/4000mAh+ batteria 18650 sostituibile	
Tempo di funzionamento massimo, (t=22°C) h	7	6
Capacità di memoria, GB	64GB	
Classificazione IP	IP67	
Temperatura di funzionamento, °C	-20 - +50	
LRF, m	1200 ±1	
Supporto compatibile	30mm / RM	30mm / RM
Peso, g (con batteria)	1120 / 1180	1300 / 1360
Dimensione, mm	365x90x68	390x90x71

Modello	ACE L35	ACE H50
Risoluzione, pixel	384×288/12µm	640x512/12µm
NETD, mK	≤18	≤15
Frequenza fotogrammi, Hz	60	
Lente dell'obiettivo, mm	35/F0.9	50/F0.9
Campo visivo (H × V), °/m a 100 m	7.5×5.7/ 13.2x9.9	8.8×7.0/ 15.4x12.3
Ingrandimento, x	4 - 16	3 - 24
Zoom oculare, x	1~3	
Distanza interoculare, mm	50	
Diottria, D	-5 - +5	
Raggio di rilevamento, m (Dimensione delbersaglio: 1.7 m x 0.5m, P(n)= 99%)	1800	2600
Display	AMOLED 2560×2560	
Tipo di batteria	Batteria integrata/4000mAh+ batteria 18650 sostituibile	
Tempo di funzionamento massimo, (t=22°C) h	7	
Capacità di memoria, GB	64GB	
Classificazione IP	IP67	
Temperatura di funzionamento, °C	-20 - +50	
LRF, m	-	
Peso, g (con batteria)	1050	1090
Dimensione, mm	350x90x62	365x90x68

Ottenere maggiori informazioni

Sito web:
www.nocpix.com

Manuale utente

Facebook

Instagram

YouTube

Mise à zéro

Réglez le profil de mise à zéro sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 dans l'option Réticule et mise à zéro.

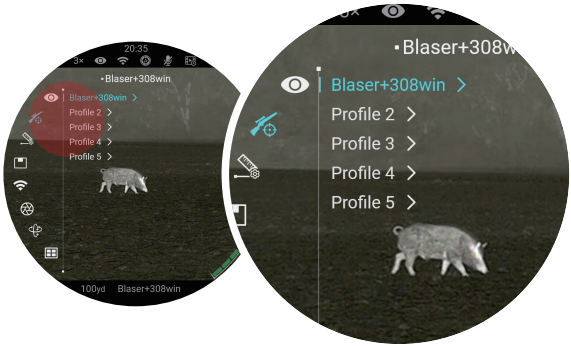

Entrez dans l'interface de mise à zéro.



Réglez une cible appropriée, ajustez la distance de mise à zéro et le grossissement appropriés, puis prenez une bonne photo de la cible.

Sélectionnez l'icône de distance de mise à zéro, appuyez brièvement sur le bouton LRF pour définir rapidement la valeur de distance comme distance de mise à zéro.



Si le POI ne correspond pas au réticule, sélectionnez l'icône Gel de l'image et appuyez brièvement sur le bouton de Menu pour figer l'image.

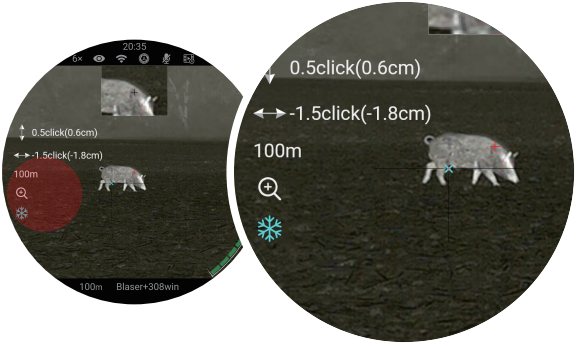

Réglez la position X/Y du réticule :
a. Appuyez brièvement sur le bouton de Menu pour sélectionner la direction X ou Y.
b. Tournez le contrôleur pour déplacer la position du réticule.
c. Un curseur rouge représente la position initiale du réticule.
d. Lorsque le réticule correspond au POI, appuyez longuement sur le bouton de Menu pour sauvegarder la position du réticule.



Tirez à nouveau pour vérifier si le POI correspond au réticule. Si cela ne correspond pas, remettez-le à zéro.

Le clic correspond au nombre de tours de l'encodeur, tout comme celui utilisé lors de la mise à zéro d'une lunette de jour.

Réticule

Réglez le type/la couleur/la luminosité du réticule.

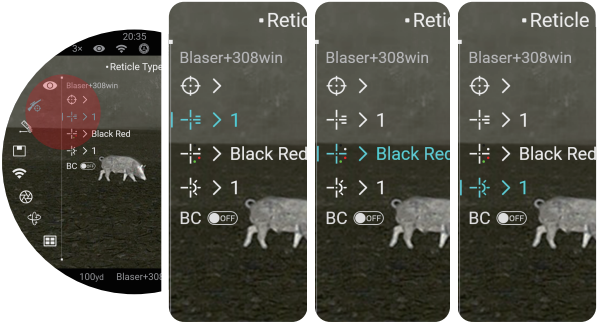

Calcul balistique

Réglez le type/la couleur/les unités de BC.

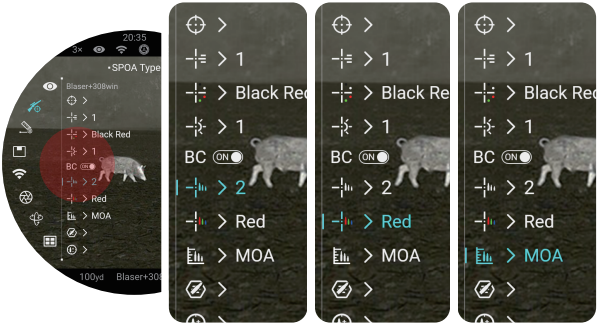

Paramètres BC

Dans les options de paramètres BC, vous pouvez définir les paramètres de balle à utiliser.

Vous pouvez également définir les paramètres BC dans l'application NOCPIX.



Bullet

Ballistic Coefficient:	0.229
Ballistic Profile:	G1
Bullet Weight:	50 gr
Muzzle Velocity:	3116 ft/s

Riflescope

Riflescope's Height:	1.96 inch
Spindrift	ON
Barrel Twist:	12.00 inch
Twist Driction:	Left

Outdoor weather conditions

Temperature:	77.0 °F
Altitude:	1700 ft
Relative Humidity:	50%

Dans l'application NOCPIX, vous pouvez également modifier le nom du profil pour distinguer différents fusils et balles, par exemple blaser .308Win.

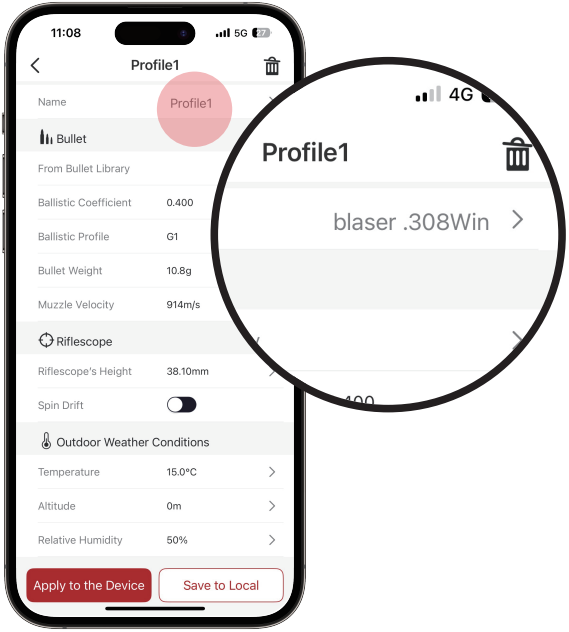

Distance BC

Dans l'interface de Distance BC, appuyez brièvement sur le bouton de menu pour régler la distance BC.

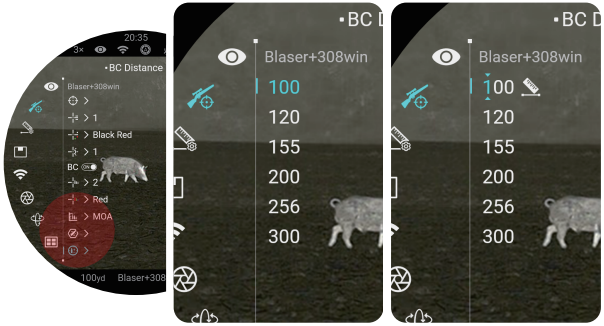

APPLICATION

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

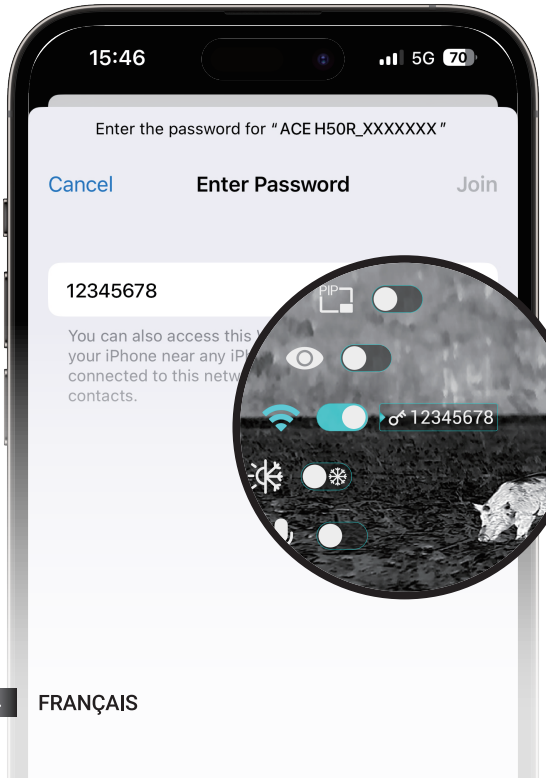

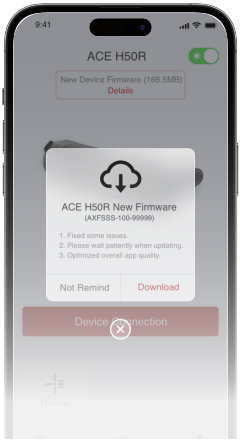

Mise à jour du micrologiciel

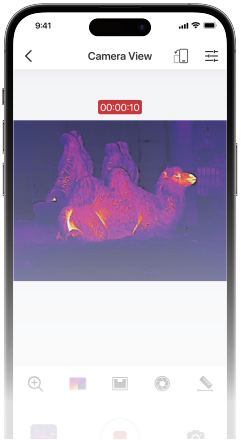

Transmission d'images en temps réel

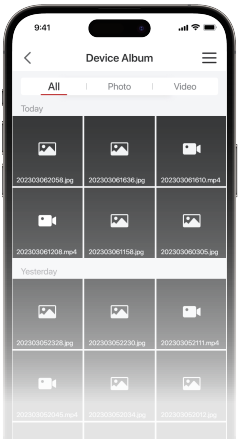

Fichier de l'appareil

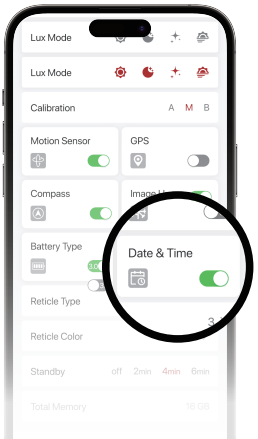

Calibrage de la date et de l'heure

Spécifications

Modèle	ACE H50R	ACE S60R
Résolution, pixels	640x512/12µm	1280×1024/12µm
NETD, mK	≤15	≤15
Fréquence des frames, Hz	60	50
Objectif, mm	50/F0,9	60/F1,0
Champ de Vision (H×V), °/m à 100 m	8,8×7,0/ 15,4x12,3	14,7×11,7/ 25,6x20,5
Grossissement, x	3 ~ 24	2 ~ 24
Zoom oculaire, x	1~3	
Distance oculaire, mm	50	
Dioptrie, D	-5 ~ +5	
Portée de détection, m (Taille cible : 1,7 m × 0,5 m, P(n) = 99 %)	2 600	3 100
Affichage	AMOLED 2 560 × 2 560	
Type de batterie	Batterie intégrée/4 000 mAh + batterie 18650 remplaçable	
Autonomie maximale de la batterie (t = 22 °C), h	7	6
Capacité de mémoire, Go	64 Go	
Indice IP	IP67	
Température de fonctionnement, °C	-20 ~ +50	
LRF, m	1200 ±1	
Support compatible	30mm / RM	30mm / RM
Poids, g (avec batterie)	1120 / 1180	1300 / 1360
Dimensions, mm	365x90x68	390x90x71

Modèle	ACE L35	ACE H50
Résolution, pixels	384×288/12µm	640x512/12µm
NETD, mK	≤18	≤15
Fréquence des frames, Hz	60	
Objectif, mm	35/F0,9	50/F0,9
Champ de Vision (H×V), °/m à 100 m	7,5×5,7/ 13,2x9,9	8,8×7,0/ 15,4x12,3
Grossissement, x	4 ~ 16	3 ~ 24
Zoom oculaire, x	1 ~ 3	
Distance oculaire, mm	50	
Dioptrie, D	-5 ~ +5	
Portée de détection, m (Taille cible : 1,7 m × 0,5 m, P(n) = 99 %)	1 800	2 600
Affichage	AMOLED 2 560 × 2 560	
Type de batterie	Batterie intégrée/4 000 mAh + batterie 18650 remplaçable	
Autonomie maximale de la batterie (t = 22 °C), h	7	
Capacité de mémoire, Go	64 Go	
Indice IP	IP67	
Température de fonctionnement, °C	-20 ~ +50	
LRF, m	-	
Poids, g (avec batterie)	1050	1090
Dimensions, mm	350x90x62	365x90x68

En savoir plus

Site web :
www.nocpix.com

Manuel d'utilisation

Facebook

Instagram

YouTube

Puesta a cero

Configure el perfil de puesta a cero en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 en la opción de Retícula y Puesta a cero.

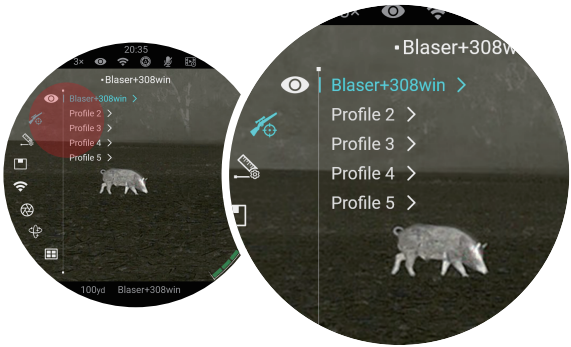

Entre en la interfaz de puesta a cero.

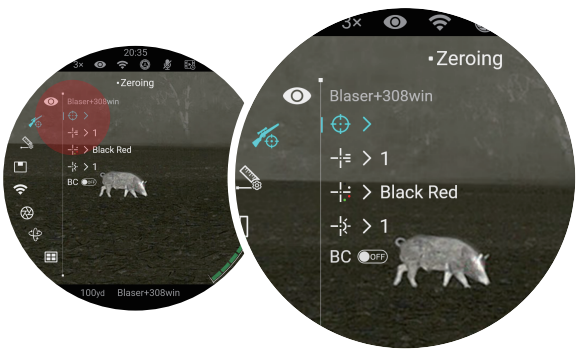

Configure un objetivo adecuado, configure una distancia adecuada de puesta a cero y la amplificación, luego realice un buen disparo al objetivo.

Seleccione el icono de la distancia de puesta a cero, pulse brevemente el botón LRF para configurar rápidamente el valor de distancia como la de puesta a cero.



Si el POI no coincide con la retícula, seleccione el icono de Congelación de Imagen, presione brevemente el botón Menú para congelar la imagen.

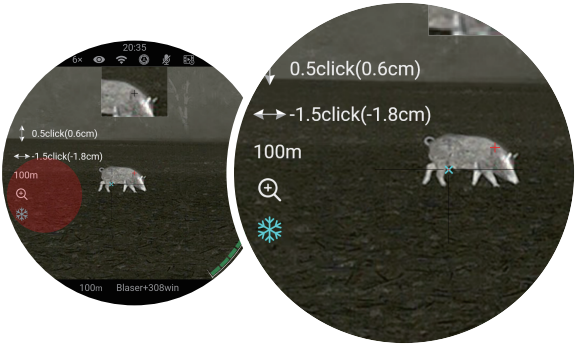

Ajuste la posición X/Y de la retícula:
a. Presione brevemente el botón Menú para seleccionar la dirección X o Y.
b. Gire el controlador para mover la posición de la retícula.
c. La posición original de la retícula representada por un cursor rojo.
d. Cuando la retícula coincida con el POI, mantenga presionado el botón Menú para guardar la posición de la retícula.



Dispare de nuevo para verificar si el POI coincide con la retícula o no. Si no es así, realice nuevamente la puesta a cero.

Haga clic en el número de vueltas del codificador, igual que el que se utiliza a la puesta a cero de un visor diurno.

Retícula

Configure el Tipo/Color/Brillo de la Retícula.

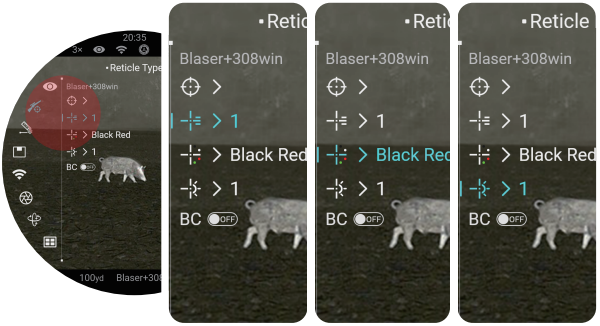

Cálculo Balístico

Configure el Tipo/Color/Unidades de BC.

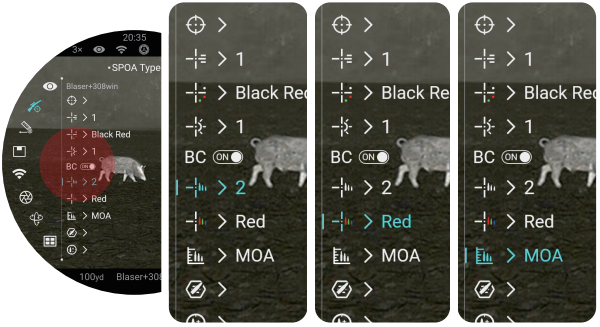

Parámetro de BC

Entre las opciones de Parámetro de BC, puede configurar los parámetros de bala a utilizarse.

Puede también configurar los Parámetros de BC con la aplicación NOCPIX.



Bullet

Ballistic Coefficient:	0.229
Ballistic Profile:	G1
Bullet Weight:	50 gr
Muzzle Velocity:	3116 ft/s

Riflescope

Riflescope's Height:	1.96 inch
Spindrift	ON
Barrel Twist:	12.00 inch
Twist Driction:	Left

Outdoor weather conditions

Temperature:	77.0 °F
Altitude:	1700 ft
Relative Humidity:	50%

Con la aplicación NOCPIX, puede también modificar el nombre del perfil para su distinción entre diferentes rifles y balas, por ejemplo blaser .308Win.

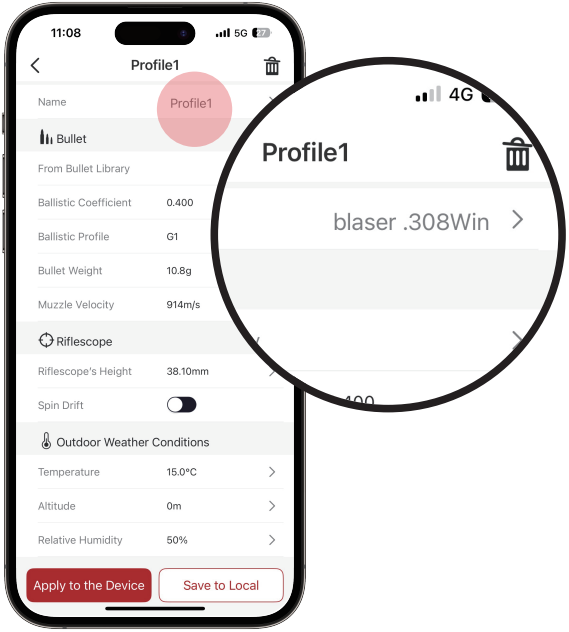

Distancia de BC

En la interfaz de Distancia de BC, pulse brevemente el botón Menú para configurar la distancia de BC.

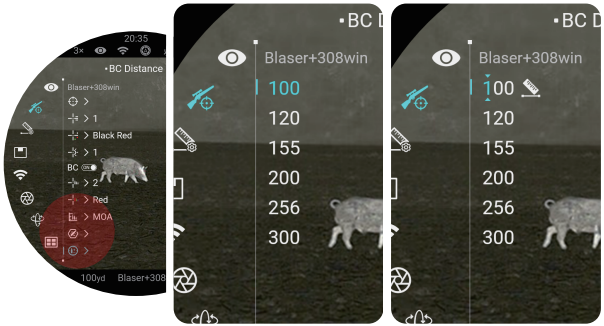

App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

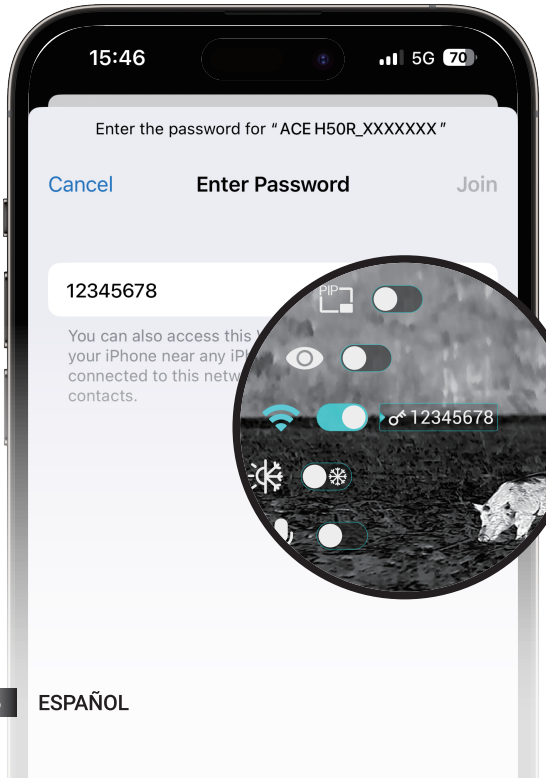

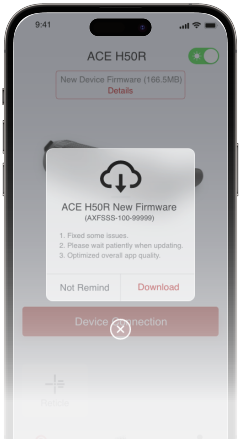

Actualización de firmware

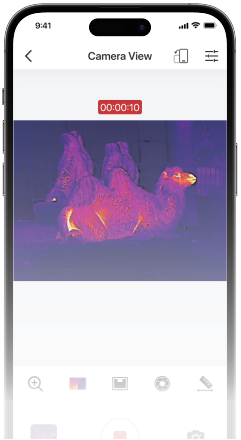

Transmisión de imagen en tiempo real

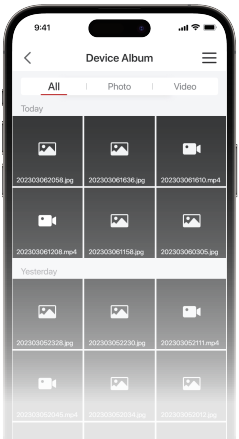

Archivo del dispositivo

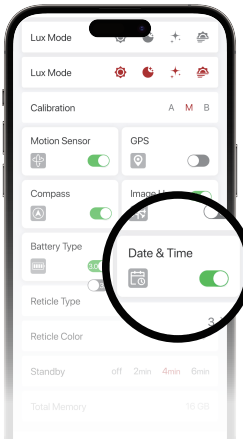

Calibración de Fecha y Hora

Especificaciones

Modelo	ACE H50R	ACE S60R
Resolución, píxeles	640x512/12µm	1280×1024/12µm
NETD, mK	≤15	≤15
Velocidad de Fotogramas, Hz	60	50
Lente de Objetivo, mm	50/F0.9	60/F1.0
Campo de Visión (H × V), °/m a 100 m	8.8×7.0/ 15.4x12.3	14.7×11.7/ 25.6x20.5
Ampliación, x	3~24	2~24
Zoom Ocular, x	1~3	
Alivio Ocular, mm	50	
Dioptrías, D	-5~+5	
Rango de Detección, m (Tamaño objetivo: 1,7 m × 0,5 m, P(n) = 99 %)	2600	3100
Pantalla	AMOLED 2560×2560	
Tipo de Batería	Batería incorporada/4000 mAh + Batería 18650 reemplazable	
Tiempo Máx. de Funcionamiento (t = 22 °C) h	7	6
Capacidad de Memoria, GB	64GB	
Clasificación IP	IP67	
Temperatura de Funcionamiento, ºC	-20 ~ +50	
LRF, m	1200 ±1	
Soporte Compatible	30mm / RM	30mm / RM
Peso, g (con batería)	1120 / 1180	1300 / 1360
Dimensión, mm	365x90x68	390x90x71

Modelo	ACE L35	ACE H50
Resolución, píxeles	384×288/12µm	640x512/12µm
NETD, mK	≤18	≤15
Velocidad de Fotogramas, Hz	60	
Lente de Objetivo, mm	35/F0.9	50/F0.9
Campo de Visión (H × V), °/m a 100 m	7.5×5.7/ 13.2x9.9	8.8×7.0/ 15.4x12.3
Ampliación, x	4~16	3~24
Zoom Ocular, x	1~3	
Alivio Ocular, mm	50	
Dioptrías, D	-5~+5	
Rango de Detección, m (Tamaño objetivo: 1,7 m × 0,5 m, P(n) = 99 %)	1800	2600
Pantalla	AMOLED 2560×2560	
Tipo de Batería	Batería incorporada/4000 mAh + Batería 18650 reemplazable	
Tiempo Máx. de Funcionamiento (t = 22 °C) h	7	
Capacidad de Memoria, GB	64GB	
Clasificación IP	IP67	
Temperatura de Funcionamiento, ºC	-20 ~ +50	
LRF, m	-	
Peso, g (con batería)	1050	1090
Dimensión, mm	350x90x62	365x90x68

Obtener Más Información

Sitio web:
www.nocpix.com

Manual de usuario

Facebook

Instagram

YouTube