


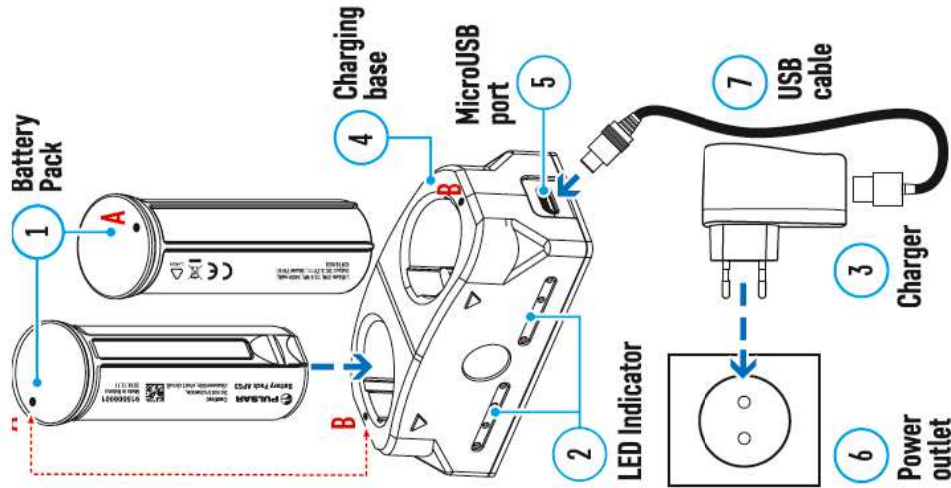

Ladegerät APS ist zur Laden von wiederaufladbaren Akku APS2 / APS3 bestimmt, die mit den digitalen und Wärmebild-Zielfernrohren/Monokularen von Pulsar verwendet werden.

#### TECHNISCHE DATEN

|                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| SKU                                                               | 79165                        |
| Eingangsspannung, V                                               | 5                            |
| Ausgangsspannung, V                                               | 4,2                          |
| Netzspannungsbereich, V                                           | 100-240                      |
| Kompatibel mit Akkus                                              | APS2/APS3                    |
| Lade-/Entladetemperaturbereich (relative Luftfeuchtigkeit 60±5 %) | 0 ... 45 °C / -20 ... +60 °C |
| Abmessungen, mm                                                   | 71x32x31                     |
| Gewicht, kg                                                       | 0,05                         |

Änderung des Designs zwecks höherer Gebrauchseigenschaften vorbehalten.  
Die neueste Ausgabe dieses Benutzerhandbuchs finden Sie online unter [pulsar-vision.com](http://pulsar-vision.com)

#### PACKUNGSGEHALT:

- Ladegerät APS
- Netzwerkanlage
- Kabel microUSB
- Benutzerhandbuch

#### AUFLADEN DES AKKUS:

- Setzen Sie den Akku (1) entlang der Führungen bis zum Anschlag in den Ladeschacht (4) ein.
- Punkt A auf dem Akku und Punkt B auf dem Ladegerät müssen zueinander ausgerichtet sein.
- Sie können zwei Akkus gleichzeitig laden. Zu diesem Zweck ist ein zweiter Ladeschacht vorhanden.
- Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Kabels (nicht enthalten) (7) in den Micro-USB-Port des Netzsteckers (4).
- Stecken Sie den anderen Micro-USB-Stecker des USB-Kabels (7) in die Buchse (5) des Netzsteckers (3).
- Stecken Sie das Ladegerät in eine Netzsteckdose mit 100-240 V ein (6).
- Die LED-Anzeige (2) zeigt den Akkuzustand an (siehe Tabelle).

| LED-Anzeige* | Akkuladezustand                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ●            | Akkuladung beträgt 0 bis 10%. Das Ladegerät ist nicht am Netz angeschlossen. |
| ●●           | Akkuladung beträgt 0 bis 10%. Das Ladegerät ist am Netz angeschlossen.       |
| ●●●          | Akku ist defekt. Akku nicht verwenden!                                       |
| ●●●●         | Akkuladung beträgt 10 bis 20 %                                               |
| ●●●●●        | Akkuladung beträgt 20 bis 60%                                                |
| ●●●●●●       | Akkuladung beträgt 60 bis 95%                                                |
| ●●●●●●●      | Akku ist vollständig geladen. Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.         |

\* Wenn das APS-Ladegerät nicht am Netz angeschlossen ist, zeigt die Anzeige den aktuellen Akkuzustand 30 Sekunden lang an. Sobald der Akku ans Netz angeschlossen worden ist, zeigt die Anzeige den aktuellen Ladezustand dauerhaft an. Außerdem zeigen LED-Indikatoren den Ladevorgang an.

#### SICHERHEITSMASSNAHMEN:

- Verwenden Sie nur dieses Ladegerät oder das mitgelieferte mit Ihrem Gerät, um die Akku zu laden. Die Benutzung eines anderen Ladegerätes kann externer Stromversorgung oder dem Ladegerät Schaden anrichten oder zur Entzündung externer Stromversorgung bringen.
- Bei andauernder Aufbewahrung soll die Batterie teilweise aufgeladen sein - sie soll nicht völlig aufgeladen oder vollentladen sein.
- Laden Sie nie die Batterie gleich auf, wenn sie von der Kälte in einen warmen Raum gebracht wurde. Warten Sie 30-40 Minuten ab, bis sich die Batterie erwärmt.
- Lassen Sie die Batterie aufschüttslos nie aufladen.
- Wenden Sie das Ladegerät nicht an, wenn es geändert oder beschädigt wurde.
- Lassen Sie das Ladegerät nicht mehr als 24 Stunden nach der Vollladung an das Netzwerk angeschlossen.
- Halten Sie die Batterie vom Feuer und Quellen mit hoher Temperatur fern.
- Tauchen Sie die Batterie ins Wasser nicht.
- Es ist nicht empfehlenswert, fremde Anlagen mit höherem Strom, als es zulässig ist, anzuschließen.
- Die Batterie ist kurzschlußfest. Vermeiden Sie aber die Kurzschluss provozierenden Situationen.
- Es ist verboten, externe Stromversorgung auseinanderzunehmen und zu deformieren.
- Lassen Sie die Batterie nicht fallen oder schlagen.
- Von den Kindern fernhalten.