

STEINER MPS MICRO PISTOL SIGHT

STEINER 
Nothing Escapes You



INSTRUCTION MANUAL

Deutsch 2 | English 14 | Italiano 26 | Français 38 | Español 50

INHALT

Allgemeine Einführung	3
Beschreibung MPS	4
Betrieb	6
mitgelieferte Adapterplatte	7
MPS Montage	7
Montage auf waffenspezifische Adapter	8
Allgemeine Informationen zum MPS	9
Einstellung von Höhen- und Seitenkorrektur	9
Einschießen	9
Beleuchtung	10
Umweltbedingungen	11
Technische Daten	12

SEITE**EINFÜHRUNG**

Dank seiner einzigartigen, aus der langjährigen Erfahrung sowohl im Bereich der Strafverfolgung als auch des Wettkampfschießens stammenden Eigenschaften, wird das neue Steiner MICRO PISTOL SIGHT (MPS) den Markt der Pistolenzielgeräte revolutionieren.

Das MPS (Micro Pistol Sight) ist sehr kompakt, und seine Robustheit, verstärkt durch eine zusätzliche Seitenwand, entspricht den höchsten Ansprüchen. Durch seine versiegelte Bauweise ist er für jede Witterung geeignet und auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig.


Seine geringe Größe verhindert jeden „Tunnelblick“-Effekt und der 3,3 MOA-Punkt ermöglicht eine einfache und schnelle Zielerfassung. Die Helligkeit des Punktes kann dank des gummierten ergonomischen Knopfes an der Seite des Produktes einfach eingestellt und verändert werden.

Die Batterielaufzeit setzt das MPS an die Spitze seiner Klasse und das leicht zugängliche Batteriefach ermöglicht den Batteriewechsel, ohne das MPS von der Waffe zu demontieren. Die geringe Vergrößerung bietet ein weites Sichtfeld und eine parallaxenfreie Funktion bei Entfernungen von 10 bis 150 Metern und sorgt so für einen sicheren Überblick über die Umgebung.

BESCHREIBUNG MPS



- 1 Batteriefach
- 2 Beleuchtungsschalter (+ und -)
- 3 Verstellung Höhe
- 4 Verstellung Seite
- 5 Befestigungsschraube Montage

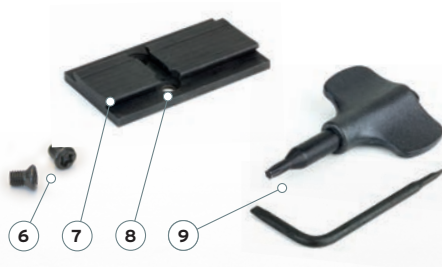

- 6 T10 Schrauben zum Befestigen des Adapters
- 7 Adapterplatte
- 8 Schraublöcher zur Befestigung auf dem waffenspezifischen Adapter
- 9 Werkzeug

BETRIEB

Das MPS wird mit einer handelsüblichen 3V Lithium Batterie (CR 1632) betrieben. Zum Einsetzen oder Wechseln der Batterie den Deckel des Batteriefaches mit dem mitgelieferten Werkzeug aufschrauben. Stellen Sie sicher, dass der Pluspol der Batterie beim Einlegen nach oben zeigt und die Kontakte sauber sind. Anschließend den Deckel wieder aufschrauben, ohne ihn dabei zu überdrehen. Das MPS kann nun mit dem Beleuchtungsschalter ② eingeschaltet werden.



MITGELIEFERTE ADAPTERPLATTE

Unter die Adapterplatte passen alle handelsüblichen Waffenmontagen für das Docter System. Die Adapterplatte mittels der mitgelieferten Schrauben T10 und dem Werkzeug auf der Waffenmontage festschrauben und mit etwa 1,5Nm-2,5Nm festziehen. Auf die richtige Länge der Schrauben achten.

MPS MONTAGE

Befestigungsschraube lösen, damit die Klammer weit genug aufgeht, dann aufsetzen. Auf richtigen Sitz achten, festschrauben und mit etwa 2,5Nm anziehen. **Wichtig die Adapterplatte ist aus Stahl, sie muss eingeölt oder eingefettet werden, zum Schutz gegen Verrosten.**

MONTAGE AUF WAFFENSPEZIFISCHE ADAPTER

Es besteht die Möglichkeit das MPS auf Pistolen zu montieren, die einen Ausschnitt für eine RDO Optik besitzen. Auf dem Markt sind waffenspezifisch-passende Adapter erhältlich. Diese dann gemäß beiliegender Anleitung auf der Pistole montieren. Auch hier wird empfohlen den Adapter gegen Korrosion durch Öl oder Fett zu schützen.

Danach die Befestigungsschraube am MPS lösen, das MPS aufsetzen und mit 1,5Nm-2,5Nm festschrauben.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM MPS

EINSTELLUNG VON HÖHEN- UND SEITENKORREKTUR

Höhen- und Seitenkorrektur können präzise eingestellt werden. Die Stellschraube für die Höhe ist oben auf dem MPS; die Stellschraube für die Seiten ist rechts angebracht.

EINSCHIESSEN

Stellen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs den Zielpunkt ein. Die Richtung zum Verdrehen des Zielpunktes ist auf den Verstellerschrauben eingezeichnet. Eine Skaleneinheit/Klick entspricht jeweils 1 MOA beziehungsweise 2,9 cm auf 100 m. Die Parallaxe ist fix bei 25 m eingestellt.


BELEUCHTUNG

8 Stufen, davon
6x Tag/Nacht
2x NV

Gesamt 8 Stufen; davon 6 Tag/Nacht und 2 für Nachtsichtgeräte.
Mit +/- einzustellen. Durch drücken beider Knöpfe gleichzeitig ist es möglich die Einstellung zu speichern. Erst nach dem erneuten drücken von +/- gleichzeitig lässt sich die Einstellung wieder verändern. Auto off nach 13h.

UMWELTBEDINGUNGEN

Das MPS ist druckwasserdicht. Staub, Regen oder Schnee können ihm nichts anhaben. Auch nach dem Eintauchen in Wasser bleibt das MPS betriebsbereit. Sollte das MPS jedoch mit verschmutztem oder salzigem Wasser in Kontakt gekommen sein, sollten Sie es mit destilliertem Wasser abspülen und anschließend mit einem weichen Optik-Tuch trocknen.



3,3 MOA

TECHNISCHE DATEN

MPS Micro Pistol Sight Art.Nr. 8700000025	
Vergrößerung	1 x
Wirksames Objektiv	20 mm x 16 mm
Verstellschritte	1 Klick 1 MOA
Verstellbereich Höhe	90MOA (50Mil)
Verstellbereich Seite	90MOA (50Mil)
Batterie	CR 1632
Batterielebensdauer	13000 h (mittlere Helligkeit)
Auto Off	13 h
Farbe des Zielpunktes	Rot
Zielpunkt	Ø 3,3 MOA
Beleuchtungssteuerung	8 Stufen, 6 Tag/Nacht und 2 Nachtsichtgeräte-Modi mittels +/- zu schalten; Durch drücken beider Knöpfe gleichzeitig ist es möglich die Einstellung zu ver-/entriegeln.
Druckwasserdicht	10 m
Betriebstemperatur	-40 °C - +60 °C
Lagertemperatur	-40 °C - +63 °C
Stoßfest	1000 g
Gewicht ohne Adapter	58 g
Abmessungen	45 x 31,5 x 30,5 mm
Höhe zwischen Boden und optischer Mitte	12,5 mm
Gewicht mitgelieferter Docter Adapter	36 g
Montageschiene	Flat mount
Parallaxenausgleich fix	25 m

CONTENT	PAGE
General introduction	15
Description of the MPS	16
Operation	18
Supplied adapter plate	19
Mounting the MPS	19
Mounting on weapon-specific adapters	20
General information on the MPS	21
Elevation and windage adjustment	21
Sighting in	21
Illumination	22
Environmental factors	23
Technical data	24

INTRODUCTION

The new Steiner MICRO PISTOL SIGHT (MPS) is set to revolutionize the pistol sights market thanks to its unique features derived from many years of experience in both law enforcement and competition shooting markets.

The MPS is incredibly compact, and its ruggedness, enhanced by extra side walls, is up to the highest standards. Its sealed design makes it perfect for any weather condition and reliable in the toughest environment.


Its small size prevents any "tunnel vision" effect and the 3.3 MOA dot allows for quick and easy target acquisition. The brightness of the dot can be easily adjusted and changed thanks to the rubberised ergonomic button on the side of the product.

The battery life puts the MPS at the top of its class and the easily accessible battery compartment allows the battery to be changed without having to dismount the MPS from the weapon. The low magnification offers a wide field of view and parallax-free operation at distances of 10 to 150 meters.

DESCRIPTION OF THE MPS



- ① **Battery compartment**
- ② **Illumination switch** (+ and -)
- ③ **Elevation adjustment**
- ④ **Windage adjustment**
- ⑤ **Fastening screw mounting**

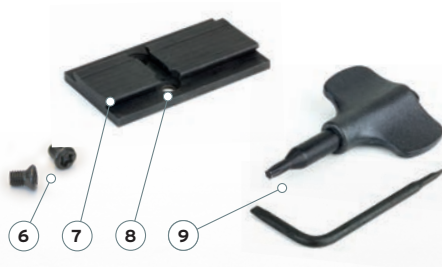

- ⑥ **T10 Screws** for mounting the adapter
- ⑦ **Adapter plate**
- ⑧ **Screw holes** for mounting on the weapon-specific adapter
- ⑨ **Tools**

OPERATION

The MPS is powered by a standard 3V lithium battery (CR 1632). To insert or change the battery, unscrew the cover of the battery compartment using the supplied tool. Make sure that the positive terminal of the battery is facing upwards when inserting it and that the contacts are clean. Screw the battery compartment lid back on the MPS. Do not overtighten. The MPS can now be switched on with the illumination switch ②.



SUPPLIED ADAPTER PLATE

The supplied adapter plate interfaces to the Docter system mounting holes/plates. Using the provided tool, screw the adapter plate onto the weapon mount using the supplied T10 screws. Tighten the screws to approx. 1.5 Nm to 2.5 Nm. Make sure that the screws are the correct length for your weapon.

MOUNTING THE MPS

Loosen the fastening screw so that the clamp opens far enough and then set it in. Make sure the MPS is seated correctly and tighten screw to approx. 2.5 Nm. It is important that the adapter plate is made of steel. It must be oiled or greased to protect it from rusting.

MOUNTING ON WEAPON-SPECIFIC ADAPTERS

It is possible to mount the MPS on weapons that have a cut-out for an RDO. Weapon-specific adapters are available for purchase in stores or online. Mount the adapter to your weapon using the manufacturer's instructions. Here, too, it is recommended to protect the adapter against corrosion with oil or grease.

To mount the MPS to the weapon-specific adapter, loosen the fastening screws, seat the MPS and torque down to 1.5 Nm - 2.5 Nm.

GENERAL INFORMATION ON THE MPS

ELEVATION AND WINDAGE ADJUSTMENT

Elevation and windage can be precisely adjusted. The adjusting screw for elevation is on top of the MPS; the adjusting screw for windage is on the right.

SIGHTING IN

Set the dot using the supplied tool. The direction for changing the dot is marked on the adjustment screws. One scale unit corresponds to 1 MOA or approximately 2.9 cm at 100 m. The parallax is fixed at 25 m.


ILLUMINATION

8 levels,
6x day/night
2x NV (night vision)

8 levels, 6 day/night and 2 night vision modes by switching +/- up and down; it is possible to lock the setting by pressing both buttons simultaneously. The MPS automatically shuts off after 13 hours.

ENVIRONMENTAL FACTORS

The MPS is water pressure proof. Dust, rain or snow cannot harm it. Even after immersion in water, the MPS remains operational. However, if the MPS has come into contact with dirty or salty water, you should rinse it with distilled water and then dry it with a soft optical cloth.



3,3 MOA

TECHNICAL DATA

MPS Micro Pistol Sight Item no. 8700000025	
Magnification	1 x
Effective lens	20 mm x 16 mm
Adjustment steps	1 click 1 MOA
Elevation adjustment range	90MOA (50Mil)
Windage adjustment range	90MOA (50Mil)
Battery	CR 1632
Battery life	13000 h (average brightness)
Auto-off	13 h
Color of the dot	Red
Red dot size	Ø 3,3 MOA
Brightness control	8 levels, 6 day/night and 2 night vision modes by switching +/- up and down; it is possible to lock the setting by pressing both buttons simultaneously.
Water pressure-tight	10 m
Operating temperature	-40 °C - +60 °C
Storage temperature	-40 °C - +63 °C
Shockproof	1000 g
Weight without adapter	58 g
Dimensions	45 x 31.5 x 30.5 mm
Height between ground and optical center	12.5 mm
Weight of supplied Docter adapter	36 g
Mounting rail	Flat mount
Parallax compensation fixed	25 m

CONTENUTO**PAGI**

Introduzione generale	27
Descrizione dell'MPS	28
Funzionamento	30
piastra di adattamento in dotazione	31
MPS assemblaggio	31
Montaggio su adattatori specifici per armi	32
Informazioni generali sull'MPS	33
Regolazione dell'altezza e correzione della deriva	33
Inserimento	33
Illuminazione	34
Condizioni ambientali	35
Dati tecnici	36

INTRODUZIONE

Il nuovo Steiner Micro Pistol Sight (MPS) rivoluzionerà il mercato dei mirini a punto rosso con le sue caratteristiche uniche e migliorate.

Il nuovo mirino Steiner MICRO PISTOL SIGHT (MPS) è destinato a rivoluzionare il mercato dei mirini per pistola grazie alle sue caratteristiche uniche derivate da molti anni di esperienza sia nelle forze dell'ordine che nel mercato del tiro da competizione.

L'MPS è incredibilmente compatto, e la sua robustezza, migliorata da una copertura laterale extra, è all'altezza dei più rigorosi standard. La sua struttura sigillata a tenuta stagna lo rende perfetto per qualsiasi condizione atmosferica e affidabile anche negli ambienti più difficili.


Le sue piccole dimensioni impediscono qualsiasi effetto „visione a tunnel” e il punto MOA da 3,3 permette una facile e veloce acquisizione del bersaglio. La luminosità del punto può essere facilmente regolata e cambiata grazie alla manopola gommata ergonomica sul lato del prodotto.

La durata della batteria pone l'MPS al top della sua classe e il vano batteria facilmente accessibile permette la sostituzione della batteria senza rimuovere l'MPS dall'arma. Il piccolo ingrandimento fornisce un ampio campo visivo e un funzionamento senza parallasse a distanze da 10 a 150 metri, garantendo una visione affidabile dell'ambiente circostante.

DESCRIZIONE DELL'MPS



- 1** Vano batterie
- 2** Interruttore di illuminazione (+ e -)
- 3** Altezza di regolazione
- 4** Lato di regolazione
- 5** Gruppo vite di montaggio

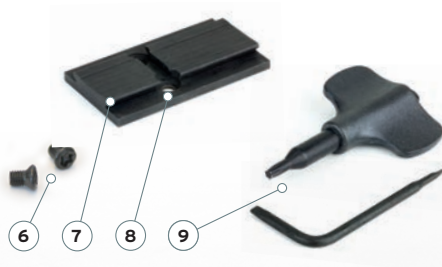

- 6** Viti T10 per il fissaggio dell'adattatore
- 7** Piastra di adattamento
- 8** Fori per le viti per il montaggio sull'adattatore specifico dell'arma
- 9** Strumento

FUNZIONAMENTO

L'MPS è alimentato da una batteria al litio standard 3V (CR 1632). Per inserire o sostituire la batteria, svitare il coperchio del vano batteria utilizzando gli accessori in dotazione. Assicurarsi che il polo positivo della batteria sia rivolto verso l'alto quando la inserite e che i contatti siano puliti. Poi riavvitare il coperchio senza stringerlo troppo. L'MPS può ora essere azionato con l'interruttore dell'illuminazione può essere acceso ②.



PIASTRA DI ADATTAMENTO IN DOTAZIONE

Tutti i supporti per pistole disponibili in commercio per il sistema Docter si adattano sotto la piastra di adattamento. Avvitare sull'arma la piastra di adattamento sul gruppo utilizzando le viti T10 in dotazione e l'apposito utensile, serrando con circa 1,5Nm - 2,5Nm. Fare attenzione alla lunghezza corretta delle viti.

MONTAGGIO DELL'MPS

Allentare la vite di fissaggio in modo che il morsetto si apra abbastanza e poi metterlo. Assicurarsi del corretto posizionamento, avvitare e stringere con circa 2,5Nm. **Importante la piastra di adattamento è fatta di acciaio, deve essere oliata o ingrassata come protezione contro la ruggine.**

MONTAGGIO SU ADATTATORI SPECIFICI PER ARMI

È possibile montare l'MPS su pistole che hanno un'apposita sezione RDO. Sul mercato sono disponibili adattatori specifici per le armi. Poi montarli sulla pistola secondo le istruzioni allegate. Si raccomanda anche di proteggere l'adattatore dalla corrosione con olio o grasso.

Poi allentare la vite di fissaggio dell'MPS, mettere l'MPS e stringerlo con 1,5 - 2,5 Nm.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'MPS

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E CORREZIONE LATERALE

La correzione in altezza e in senso laterale possono essere regolate con precisione. La vite di regolazione per l'altezza è posta sulla parte superiore dell'MPS; mentre la vite di regolazione laterale si trova sulla destra.

INSERIMENTO

Regolare il punto di mira con il cacciavite in dotazione. La direzione per cambiare il punto di mira è segnata sulle viti di regolazione. Un'unità di scala corrisponde a 1 MOA o a circa 2,9 cm a 100 m. La parallasse è fissata a 25.


ILLUMINAZIONE

8 livelli
6 modalità giorno/notte
2 modalità NV (visione notturna)

8 livelli, 6 modalità di visione diurna/notturna e 2 notturne mediante commutazione +/- su e giù; premendo entrambi i pulsanti allo stesso tempo è possibile bloccare l'impostazione.
Auto off dopo 13.

CONDIZIONI AMBIENTALI

L'MPS è impermeabile sotto pressione. Polvere, pioggia o neve non provocano danni. Anche dopo l'immersione in acqua, l'MPS rimane operativo. Tuttavia, se l'MPS è entrato in contatto con acqua sporca o salata, è necessario sciacquarlo con acqua distillata e quindi asciugarlo con un panno ottico morbido.



SPECIFICHE TECNICHE

MPS Micro Pistol Sight articolo n. 8700000025	
Ingrandimento	1 x
Obiettivo efficace	20 mm x 16 mm
Fasi di regolazione	1 clic 1 MOA
Intervallo di regolazione dell'altezza	90MOA (50Mil)
Intervallo di regolazione laterale	90MOA (50Mil)
Batteria	CR 1632
Durata della batteria	13000 h (luminosità media)
Auto Off	13 h
Colore del punto di destinazione	Rosso
Dimensione punto rosso	Ø 3,3 MOA
Controllo dell'illuminazione	8 livelli, 6 modalità di visione giorno/notte e 2 notturne tramite +/- su e giù; premendo entrambi i pulsanti contemporaneamente sarà possibile bloccare l'impostazione.
Impermeabile a pressione	10 m
Temperatura d'esercizio	-40 °C - +60 °C
Temperatura di conservazione	-40 °C - +63 °C
Antiurto	1000 g
Peso senza adattatore	58 g
Dimensioni	45 x 31,5 x 30,5 mm
Altezza tra il pavimento e il centro ottico	12,5 mm
Peso dell'adattatore Docter in dotazione	36 g
Guida di montaggio	Flat mount
Compensazione della parallasse fissa	25 m

CONTENU	PAGE
Introduction générale	39
Description du MPS	40
Fonctionnement	42
Plaque d'adaptation fournie	43
Montage du MPS	43
Montage sur l'adaptateur spécifique à l'arme	44
Informations générales sur le MPS	45
Réglage de l'élévation et de la dérive	45
Tirage	45
Éclairage	46
Conditions environnementales	47
Données techniques	48

INTRODUCTION

Le nouveau Micro Pistol Sight (MPS) de Steiner va révolutionner le marché des viseurs à point rouge grâce à ses caractéristiques uniques et améliorées.

Le nouveau MICRO PISTOL SIGHT (MPS) de Steiner est parti pour révolutionner le marché des viseurs grâce à ses caractéristiques uniques, fruit de nombreuses années d'expérience sur les secteurs de la sécurité et du tir de compétition.

Le MPS est incroyablement compact et sa robustesse, renforcée par des parois latérales supplémentaires, répond aux normes les plus élevées. Sa conception sécurisée et étanche fait de lui le viseur idéal par tous les temps et fiable dans les environnements les plus difficiles.


Sa petite taille empêche tout effet de « vision tubulaire » et le point de 3,3 MOA permet une atteinte facile et rapide de la cible. La luminosité du point peut être facilement réglée et modifiée grâce au bouton ergonomique revêtu de caoutchouc situé sur le côté du produit.

L'autonomie de la batterie du MPS est la meilleure dans sa catégorie et le compartiment à batterie facilement accessible permet de remplacer la batterie sans retirer le MPS de l'arme. Le faible grossissement offre un large champ de vision et un fonctionnement sans parallaxe à des distances de 10 à 150 mètres, garantissant ainsi une vue fiable d'ensemble des environs.

DESCRIPTION DU MPS



- ① **Compartiment à batterie**
- ② **Interrupteur d'éclairage (+ et -)**
- ③ **Réglage de l'élévation**
- ④ **Réglage de la dérive**
- ⑤ **Vis de fixation Montage**

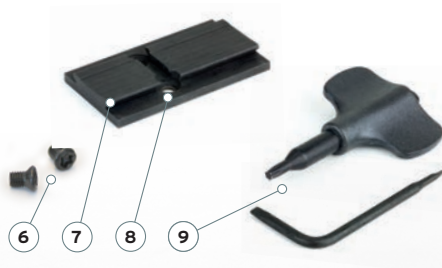

- ⑥ **Vis T10** destinées à la fixation de l'adaptateur
- ⑦ **Plaque d'adaptation**
- ⑧ **Trous de vis** destinés à la fixation sur l'adaptateur spécifique à l'arme
- ⑨ **Outil**

FONCTIONNEMENT

Le MPS est alimenté par une pile au lithium standard de 3V (CR 1632). Pour insérer ou remplacer la batterie, dévisser le couvercle du compartiment à batterie à l'aide des accessoires fournis. S'assurer que la borne positive de la pile est orientée vers le haut lors de l'insertion et que les contacts sont propres. Revisser le couvercle sans trop le serrer. Le MPS peut maintenant être allumé à l'aide de l'interrupteur d'éclairage ②.



PLAQUE D'ADAPTATION FOURNIE

Tous les supports d'armes disponibles dans le commerce pour le système Docter conviennent à la plaque d'adaptation. Visser la plaque d'adaptation sur le support d'arme à l'aide des vis métriques T10 fournies et de l'outil et serrer à environ 1,5 Nm - 2,5 Nm. Faire attention à la longueur correcte des vis.

MONTAGE DU MPS

Desserrer la vis de fixation pour que la pince s'ouvre suffisamment, puis mettre en place le MPS. S'assurer de la bonne assise, visser et serrer à environ 2,5 Nm. **Important** La plaque d'adaptation est en acier, elle doit être huilée ou graissée pour la protéger contre la rouille.

MONTAGE SUR L'ADAPTATEUR SPÉCIFIQUE À L'ARME

Il est possible de monter le MPS sur des armes comportant une découpe pour un RDO. Des adaptateurs spécifiques aux armes sont disponibles sur le marché. Monter de tels adaptateurs sur l'arme en suivant les instructions jointes. Il est également recommandé de protéger l'adaptateur contre la corrosion à l'aide de l'huile ou de la graisse.

Desserrer ensuite la vis de fixation du MPS, mettre le MPS en place et serrer à 1,5Nm-2,5Nm.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE MPS

RÉGLAGE DE L'ÉLEVATION ET DE LA DÉRIVE

Les réglages de l'élévation et de la dérive peuvent être ajustés avec précision. La vis de réglage de l'élévation se trouve en haut du MPS; la vis de réglage de la dérive se trouve à droite.

TIRAGE

Régler le point de visée à l'aide du tournevis fourni. Le sens de changement du point de visée est indiqué sur les vis de réglage. Une unité d'échelle correspond à 1 MOA ou approximativement 2,9 cm à 100 m. La parallaxe est fixée à 25 m.


ÉCLAIRAGE

8 niveaux,
6 modes jour/nuit
2 modes NV (vision nocturne)

8 niveaux, 6 modes jour/nuit et 2 modes de vision nocturne au moyen d'une commutation +/- vers le haut et vers le bas ; il est possible de verrouiller le réglage en appuyant sur les deux boutons en même temps. Arrêt automatique après 13 h .

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Le MPS est étanche à l'eau sous pression. La poussière, la pluie ou la neige ne peuvent l'endommager. Même après une immersion dans l'eau, le MPS reste opérationnel. Toutefois, si le MPS est entré en contact avec de l'eau sale ou salée, il faut le rincer à l'eau distillée, puis le sécher à l'aide d'un chiffon pour l'optique doux.



3,3 MOA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MPS Micro Pistol Sight N° d'article 8700000025	
Agrandissement	1 x
Lentille efficace	20 mm x 16 mm
Niveaux de réglage	1 clic 1 MOA
Plage de réglage de l'élévation	90 MOA (50 Mil)
Plage de réglage de la dérive	90 MOA (50 Mil)
Batterie	CR 1632
Durée de vie de la batterie	13000 h (luminosité moyenne)
Arrêt automatique	13 h
Couleur du point de visée	Rouge
Point de visée	Ø 3,3 MOA
Commande de l'éclairage	8 niveaux, 6 modes jour/nuit et 2 modes vision nocturne au moyen d'une commutation +/- vers le haut et vers le bas ; il est possible de verrouiller le réglage en appuyant simultanément sur les deux boutons.
Étanche à l'eau sous pression	10 m
Température de fonctionnement	-40 °C à +60 °C
Température de stockage	-40 °C à +63 °C
Résistance aux chocs	1000 g
Poids sans adaptateur	58 g
Dimensions	45 x 31,5 x 30,5 mm
Hauteur entre le sol et le centre optique	12,5 mm
Poids de l'adaptateur Docter fourni	36 g
Rail de montage	Support plat
Compensation fixe de la parallaxe	25 m

CONTENIDOS	PÁGINA
Introducción general	51
Descripción MPS	52
Funcionamiento	54
Placa adaptadora suministrada	54
Montaje de la MPS	55
Montaje en adaptadores específicos para armas	56
Información general sobre la MPS	57
Ajuste de la elevación y la corrección lateral	57
Disparo	57
Iluminación	58
Condiciones ambientales	59
Datos técnicos	60

INTRODUCCIÓN

La nueva Steiner Micro Pistol Sight (MPS) revolucionará el mercado de las miras telescópicas de punto rojo debido a sus características únicas y mejoradas.

La nueva MICRO PISTOL SIGHT (MPS) de Steiner está destinada a revolucionar el mercado de las miras para pistolas gracias a sus características únicas derivadas de muchos años de experiencia, tanto en el mercado de las fuerzas del orden como en el de tiro de competición.

La MPS es increíblemente compacta y su robustez, reforzada por las paredes laterales adicionales, está a la altura de los más altos estándares. Su diseño cerrado y sellado la hace perfecta para cualquier condición meteorológica y es fiable en los entornos más duros.


Su pequeño tamaño evita cualquier efecto de «visión de túnel» y el punto de 3,3 MOA permite una fácil y rápida adquisición del objetivo. El brillo del punto puede ajustarse y cambiarse fácilmente gracias al regulador ergonómico de goma situado en el lateral del producto.

La duración de la batería sitúa al MPS en lo más alto de su categoría y el compartimento de la batería, de fácil acceso, permite sustituirla sin necesidad de retirar la MPS del arma. El ligero aumento proporciona un amplio campo de visión y un funcionamiento sin paralaje a distancias de 10 a 150 metros, lo que garantiza una visión general fiable de los alrededores.

DESCRIPCIÓN MPS



- 1** Compartimiento de la batería
- 2** Interruptor de iluminación (+ y -)
- 3** Ajuste de la altura
- 4** Lado de ajuste
- 5** Tornillo de fijación para montaje

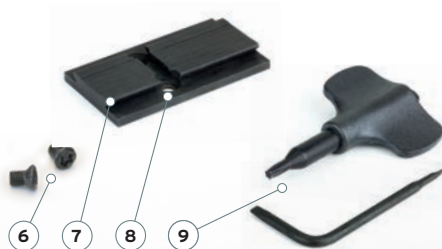

- 6** Tornillos T10 para fijar el adaptador
- 7** Placa adaptadora
- 8** Orificios para tornillos para el montaje en el adaptador específico del arma
- 9** Herramienta

FUNCIONAMIENTO

La MPS se alimenta de una batería de litio estándar de 3V (CR 1632). Para insertar o sustituir la batería, desenrosque la tapa del compartimento de la batería con los accesorios suministrados. Asegúrese de que el polo positivo de la pila esté orientado hacia arriba cuando la introduzca y que los contactos estén limpios. A continuación, vuelva a atornillar la tapa sin apretarla demasiado. Ahora se puede encender la MPS con el interruptor de iluminación ②.



PLACA ADAPTADORA SUMINISTRADA

Todos los soportes para armas disponibles en el mercado para el sistema Docter encajan bajo la placa adaptadora. Atornille la placa adaptadora en el soporte del arma mediante los tornillos métricos T10 suministrados y la herramienta y apriételos a aproximadamente 1,5 Nm -2,5Nm. Preste atención a la longitud correcta de los tornillos.

MONTAJE MPS

Afloje el tornillo de fijación para que la abrazadera se abra lo suficiente y colóquela. Asegúrese de que el asiento sea correcto, atornille y apriete con aproximadamente 2,5 Nm. **Es importante que la placa adaptadora sea de acero, por lo que debe ser aceiteada o engrasada como protección contra la oxidación.**

MONTAJE EN ADAPTADORES ESPECÍFICOS PARA ARMAS

Es posible montar la MPS en armas que tienen un recorte para un RDO. Existen en el mercado adaptadores específicos para armas. A continuación, móntelos en la pistola según las instrucciones adjuntas. También se recomienda proteger el adaptador contra la corrosión mediante aceite o grasa. A continuación, afloje el tornillo de fijación del MPS, coloque el MPS y apriételo con 1,5Nm-2,5Nm.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA MPS

AJUSTE DE ALTURA Y CORRECCIÓN LATERAL

La altura y la corrección lateral pueden ajustarse con precisión. El tornillo de ajuste para la altura está en la parte superior de la MPS; el tornillo de ajuste para los lados está a la derecha.

DISPARO

Ajuste el punto de mira con el destornillador suministrado. La dirección para cambiar el punto de mira está marcada en los tornillos de ajuste. Una unidad de escala corresponde a 1 MOA o aproximadamente 2,9 cm a 100 m. El paralaje se fija en 25 m.


ILUMINACIÓN

8 niveles,
6 modo día/noche
2 modo NV (visión nocturna)

8 niveles, 6 modos de visión diurna/nocturna y 2 modos de visión nocturna mediante la alternancia +/- hacia arriba y hacia abajo; pulsando ambos botones al mismo tiempo es posible bloquear el ajuste. Apagado automático después de 13 h.

CONDICIONES AMBIENTALES

La MPS es estanca bajo presión. El polvo, la lluvia o la nieve no pueden dañarla. Incluso después de la inmersión en agua, la MPS sigue estando operativa. Sin embargo, si la MPS ha entrado en contacto con agua sucia o salada, debe aclararla con agua destilada y luego secarla con un paño óptico suave.



3,3 MOA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MPS Micro Pistol Sight Art. n.º 8700000025	
Ampliación	1 x
Lente efectiva	20 mm x 16 mm
Pasos de ajuste	1 click 1 MOA
Rango de ajuste de altura	90MOA (50Mil)
Lado del rango de ajuste	90MOA (50Mil)
Batería	CR 1632
Duración de la batería	13000 h (brillo medio)
Apagado automático	13 h
Color del punto de destino	Rojo
Diámetro del punto rojo	Ø 3,3 MOA
Control de la iluminación	8 niveles, 6 modos de visión día/noche y 2 modos de visión nocturna mediante la alternancia +/- hacia arriba y hacia abajo; pulsando ambos botones simultáneamente es posible bloquear el ajuste.
Impermeable a presión	10 m
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C - +63 °C
A prueba de golpes	1000 g
Peso sin adaptador	58 g
Dimensiones	45 x 31,5 x 30,5 mm
Altura entre el suelo y el centro óptico	12,5 mm
Peso del adaptador	36 g
Docter suministrado	
Carril de montaje	Montaje en plano
Compensación de paralaje fija	25 m



Item Number V0000620 2021/05

STEINER-OPTIK GmbH
Dr.-Hans-Frisch-Str. 9
D-95448 Bayreuth

INTERNATIONAL:
www.steiner.de

USA:
www.steiner-optics.com

DEFENSE:
www.steiner-defense.com