



IMPACT XL UND XLT REFLEXVISIER BENUTZERHANDBUCH



FF26024
FF26025

Firefield™ Produkte sind so konzipiert, dass sie einen beispiellosen Wert an Schießtechnologien bieten und es jungen Schützen ermöglichen, ihre Fähigkeiten für taktische Trainingssituationen, Wettkampfschießen, Jagd und temporeiche Kämpfe im Feld mit Xtreme-Schießsportarten zu meistern.

Firefield™ bietet Qualitätsprodukte für den Outdoor-Enthusiasten und Sportschützen. Unser Portfolio besteht aus Zielfernrohren, Laservisieren, Zielfernrohren, taktischen Taschenlampen, Reflexvisieren, Ferngläsern und anderem Schießsportzubehör.

Alle Firefield™ Produkte sind mit Airsoft, taktischen Gewehren, Schrotflinten und Pistolen kompatibel, da sie so konzipiert sind, dass sie jeden spannenden Moment optimieren.

Verwandeln Sie Ängste in Ruhm und Spannung mit Firefield™!

© Sellmark Corporation, all rights reserved

www.firefield.eu

IMPACT XL UND XLT REFLEXVISIER

Das Firefield Impact XL ist ein kompaktes Reflexvisier, das hilft, die Größe von Zielen zu reduzieren. Es wurde für die Verwendung mit modernen Sportgewehren und Schrotflinten entwickelt. Der Impact XL bietet eine schnelle Zielerfassung und unbegrenzten Augenabstand für schnelles und einfaches Zielen und verfügt über 4 verschiedene Absehooptionen mit 5 Helligkeitseinstellungen, die eine jede Nutzerpräferenz bedienen. Dieses robuste Reflexvisier in einer robusten Aluminiumgusschülle ist stoßfest und wasserdicht nach IP55. Der leichte Impact XL ist in der Lage, einem Rückstoß bei Schusswaffen bis zum Kaliber .308 standzuhalten, wiegt nur 160 g (5,6 Unzen) und läuft mit einer CR1632-Batterie. Der Lieferumfang des Impact XL umfasst: Neoprenabdeckung, Einstellwerkzeuge und Batterien.

Das Firefield Impact XLT ist ein vollumfängliches Reflexvisier, das sich ideal zum Zielschießen und Jagen sowohl mit Schrotflinten als auch mit AR-Plattformgewehren eignet. Das vielseitige Impact XLT verfügt über eine Schnellwechsellmontage, mit dem sich das Visier schnell anbringen und abnehmen lässt, ohne dabei auf die Rückkehr zur Nullstellung zu verzichten. Impact XLTs können vom Benutzer mit 4 verschiedenen Absehenmustern und 5 Helligkeitseinstellungen individuell angepasst werden. Ein äußeres Schutzschild schützt die stoßfeste Optik und ihre Komponenten vor Erschütterungen und starker Beanspruchung. Dank der ergonomischen Steuerung über Digitalschalter können Sie die Helligkeitsstufen so schnell ändern, wie Sie mit dem Impact Ziele erfassen. Das leichte Impact XLT läuft über eine einzelne langlebige, überall leicht erwerbbaare CR2032-Batterie und wird mit einer Neoprenabdeckung, Einstellwerkzeugen und Batterien geliefert.

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	FF26024	FF26025
Retikel-Typ	4 pattern	4 pattern
Retikelfarbe	Rot	Rot
Vergrößerung	1	1
Objektivlinse	33 x 24 mm	33 x 24 mm
Maximaler Einstellbereich für den Windvorhalt	120	120
Maximaler Einstellbereich für die Höhe	120	120
Einstellwert	1	1
Batterielebensdauer	25 - 120	40 - 250
Maße	3.6 x 2 x 2.04 in / 92 x 51 x 52 mm	3.6 x 2.5 x 2.1 in / 92 x 65 x 54 mm
Gewicht	5.6 oz / 159 gr	7.8 oz / 221 gr

EIGENSCHAFTEN:

FF26024

- erhöhte Präzision
- schnelle Zielerfassung
- Mehrere Absehen
- Parallax-korrigiert
- Unbegrenzte Augenentlastung
- Geringes Gewicht
- Wasserfest
- stoßfest

FF26025

EIGENSCHAFTEN:

- erhöhte Präzision
- schnelle Zielerfassung
- Mehrere Absehen
- Parallax-korrigiert
- Unbegrenzte Augenentlastung
- Geringes Gewicht
- Wasserfest
- stoßfest
- Digitalschalterbeleuchtung
- Schnellspannhebel
- Schutzabdeckung



FF 26024 DIAGRAMM

1. Objektivlinse
2. EIN-/AUS-SCHALTERS
3. SEITEN / HÖHENVERSTELLUNG
4. Retikelauswahlschalter
5. Batterieabdeckung
6. Befestigungsschrauben



FF 26025 DIAGRAMM

1. Objektivlinse
2. EIN-/AUS-SCHALTERS
3. SEITEN / HÖHENVERSTELLUNG
4. Retikelauswahlschalter
5. Batterieabdeckung
6. Schnellspannhebel
7. Stellmutter



BATTERIEINSTALLATION - Impact XL

Das Firefield Impact XL Reflexvisier wird von einer CR1632-Batterie angetrieben. Sollte das Fadenkreuz blasser werden oder gar nicht aufleuchten, muss die Batterie ersetzt werden. Um eine neue Batterie einzusetzen:


1. Schrauben Sie die Batteriefachabdeckung (5) gegen den Uhrzeigersinn mit einer Münze oder einem Flachkopfschraubendreher ab.
2. Setzen Sie die neue Batterie mit der positiven Seite (+) nach oben ein.
3. Schrauben Sie die Batteriefachabdeckung im Uhrzeigersinn an, bis sie fest sitzt. Überdrehen Sie nicht.



BATTERIEINSTALLATION - Impact XLT

Das Firefield Impact XLT Reflexvisier wird von einer CR2032-Batterie angetrieben. Sollte das Fadenkreuz blasser werden oder gar nicht aufleuchten, muss die Batterie ersetzt werden. Um eine neue Batterie einzusetzen:

1. Schrauben Sie die Batteriefachabdeckung (5) gegen den Uhrzeigersinn mit einer Münze oder einem Flachkopfschraubendreher ab.
2. Setzen Sie die neue Batterie mit der positiven Seite (+) nach unten ein.
3. Schrauben Sie die Batteriefachabdeckung im Uhrzeigersinn an, bis sie fest sitzt. Überdrehen Sie nicht.

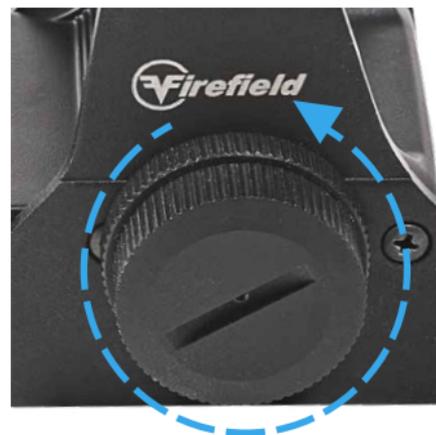

BETRIEB DES DIGITALSCHALTERS

Aktivierung des Firefield Impact XL Reflexvisiers:

1. Schauen Sie durch die Objektivlinse (1) des Geräts und drehen Sie den Ein- / Ausschalter (2) auf die gewünschte Retikelhelligkeit von 1 bis 5. Das Fadenkreuz schaltet sich ein, wenn das Rad auf eine Nummer eingestellt ist.
2. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein- / Ausschalter auf Null (aus) stellen.

AUSWAHL DES RETIKELS

Die Firefield Impact Reflexvisiere umfassen vier verschiedene Retikel. Zur Auswahl des gewünschten Absehen, bewegen Sie den Retikelauswahlschalter (4) nach links oder rechts.

MONTAGE

Der Firefield Impact XLT Reflexvisier umfasst eine integrierte Schiene, die für standardmäßige Weaver- und Picatinny-Schienen geeignet ist. Achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, beim Schießen einen Mindestabstand von 3 Zoll zwischen dem Ende des Firefield Impact XLT Reflexvisiers und Ihrem Auge einzuhalten. Zur Befestigung:

1. Klappen Sie den Schnellwechselhebel (6) an der Seite des Visiers auf. Dies löst die Halterung.
2. Setzen Sie das Gerät mit der Objektivlinse (1) in Richtung der Mündung auf Ihre Schusswaffenschiene.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Visier flach auf der Schiene und der Querbolzen (8) zwischen den Rillen der Schiene sitzt.

4. Wenn das Visier angebracht ist, klappen Sie den Schnellwechselhebel zurück, bis er einrastet.

Zur Justierung der Halterung:

5. Entfernen Sie das Visier von der Weaver-Montage. Unter dem Gerät befindet sich eine Stellmutter (7), die durch Lösen oder Festziehen die Breite der Halterung justiert. Stellen Sie die Mutter je nach Bedarf mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel ein.
6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, bis das Reflexvisier sicher an der Waffe befestigt ist.

BEDIENUNG DER WIND- UND HÖHENEINSTELLUNGEN

Zur Einstellung von Windvorhalt und Höhe (3,4) ist der im Lieferumfang inbegriffene Inbusschlüssel erforderlich. Auf dem Visier sind „UP“ (oben) und „R“ (rechts) als Einstellungsreferenzen markiert. Drehen Sie die Justierung soweit als nötig mit dem Inbusschlüssel, um das Absehen auf den Treffpunkt zu korrigieren. Die Einstellung von Windvorhalt und Höhe beträgt 1 MOA, das heißt, dass 1 Klick den Treffpunkt bei 100 m um 2,91 cm (bei 100 Yards um 1 Zoll) verschiebt.

WARTUNG

Die ordnungsgemäße Wartung des Firefield Impact Reflexvisiers wird empfohlen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Es wird empfohlen, das Visier bei Verschmutzung mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abzuwischen. Blasen Sie Schmutz und Ablagerungen von allen optischen Teilen und reinigen Sie die Linsen mit einem Linsenreinigungstuch. Eine weitergehende Wartung ist nicht notwendig.

AUFBEWAHRUNG

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Firefield Impact Reflexvisier sicher an Ihrem Gewehr befestigt ist, bevor Sie es verstauen, und stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Decken Sie es mit der im Lieferumfang enthaltenen Neoprenabdeckung ab. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit ungenutzt bleibt.

WARNUNG

- Lesen Sie vor dem Umgang mit dem Firefield Impact das Handbuch für Ihre Waffe und das Handbuch für das Visier und stellen Sie sicher, dass Sie die Inhalte verstehen. Befolgen Sie während des Betriebs der Waffe alle üblichen Sicherheitsvorkehrungen und -verfahren, auch wenn das Reflexvisier nicht verwendet wird.
- Vermeiden Sie es, gegen das Gerät zu schlagen bzw. es fallen zu lassen.
- Vergewissern Sie sich **IMMER**, dass die Kammer Ihrer Waffe frei ist, bevor Sie das Reflexvisier an- oder abmontieren.
- Das Reflexvisier sollte bei längerer Nichtbenutzung getestet werden, um sicherzustellen, dass es immer noch ordnungsgemäß funktioniert. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen und -verfahren für Schusswaffen sowie der oben genannten Warnungen ist gefährlich und kann zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder zum Tod führen.

PROBLEMBEHANDLUNG

Vor dem Rückversand eines Produkts an Firefield ist eine entsprechende Autorisierung erforderlich. Wird die Autorisierung nicht eingeholt, kann dies dazu führen, dass Ihr Produkt an die falsche Adresse zurückgeschickt wird, verloren geht oder beschädigt wird. Firefield haftet nicht für Produkte, die ohne Genehmigung zurückgesandt werden.

Das Absehen ist verschwommen und nicht scharf:

Stellen Sie sicher, dass die Linse und die LED-Öffnung (Linse, aus der die Retikelprojektion austritt) sauber sind und auf der Oberfläche keine Filme, Fingerabdrücke oder Fremdkörper vorhanden sind. Blasen Sie Ablagerungen oder Schmutz von der Linse und der Objektöffnung. Verwenden Sie ein in Alkohol getauchtes Linsentuch oder Wattestäbchen, um den Film bzw.

Fingerabdrücke zu entfernen.

Das Firefield Impact Reflexvisier ist ab 23 Meter parallaxfrei. Wenn Sie das Produkt aus nächster Nähe (5 Meter oder weniger) testen, um die Ein- / Ausschaltfunktion zu überprüfen, fokussiert das Auge entweder das Absehen des Visiers oder das Ziel, das Sie beobachten, aber nicht auf beides. Testen Sie das Produkt mit mehr als 5 Metern, sodass sich Retikel und Ziel in derselben Fokalebene befinden.

Das Gerät lässt sich nicht anschalten

Versuchen Sie, die Batterie zu ersetzen. Prüfen Sie zudem die Polarität der Batterie und folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung zum korrekten Einsetzen.

Das Gerät lässt sich nicht ausschalten

Zum Ausschalten des Firefield Impact Reflexvisiers wird der Knopf 2 Sekunden lang gedrückt gehalten. Sollte sich das Gerät nicht ausschalten lassen, sollten Sie eine neue Batterie einsetzen. Sollte dies weiterhin der Fall sein, muss das Gerät zur Gewährleistung eingeschickt werden.

Das Fadenkreuz ist von einem Lichtbogen umgeben

Verringern Sie die Helligkeit des Fadenkreuzes. Der Lichtbogen wird durch übermäßige Beleuchtung verursacht, die über das notwendige Maß für die aktuelle Umgebung, in der das Visier verwendet wird, hinausgeht. Lichtbögen treten häufig bei einer Verwendung in Innenräumen bzw. an wolkigen Tagen auf, wenn das Visier auf die maximale Tageslichtoption eingestellt ist. Reduzieren Sie die Helligkeitsstufe des Retikels, um das Fadenkreuz korrekt abzubilden.

Das Gerät hält die Null nicht

Bitte überprüfen Sie, dass sich das Visier nicht nach vorn oder rückwärts bewegen lässt. Sollte dies der Fall sein, muss die Schnellspannmontage fester angezogen werden. Anweisungen zur Einstellung der Schnellspannverschluss-Spannung finden Sie am Ende des Abschnitts zur Montage des Impact XLT Reflexvisiers. Es wird empfohlen, beim Nullstellen des Visiers Munition desselben Herstellers und mit dem gleichen Grain zu verwenden. Sollte das Visier die Null noch immer nicht halten, senden Sie es bitte zur Gewährleistung ein.

Das Gerät schaltet sich während des Feuerns ab

Ziehen Sie die Batterieabdeckung mit einer Münze oder einem Flachkopfschraubendreher fest an, damit die Batteriekammer komplett versiegelt ist. Der Federkontakt unter der Batteriefachabdeckung lässt sich zudem leicht nach oben ziehen, um die Spannung zu erhöhen und damit den Kontakt sicherzustellen.

FIREFIELD GARANTIE

Besuchen Sie www.firefield.eu für Garantiedetails und weitere Informationen.

WEITERE SPRACHEN

Bitte besuchen Sie www.firefield.eu für diese Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen.

Manufactures by Sellmark:

2201 Heritage Parkway, Mansfield, TX 76063



www.firefield.eu